

## MANCHONS POUR CONDITIONNEUSES VERTICALES

### ENDLESS "MF"




Les manchons **ENDLESS "MF"** CHIORINO offrent les avantages suivants:

- Sans jonction pour garantir une surface totalement homogène et une épaisseur régulière
- Longue durée
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Ne nécessitent pas de sens de marche
- Revêtement en élastomère auto-régénérant fabriqué en 2 versions:
  - **pourpre:** pour des emballages glissants (film en polyéthylène et PVC) et pour des emballages abrasifs (papier, tissu)
  - **beige:** pour des emballages très abrasifs

Les manchons sont disponibles avec surface rectifiée lisse ou bien rugueuse.

**SANS  
JONCTION**

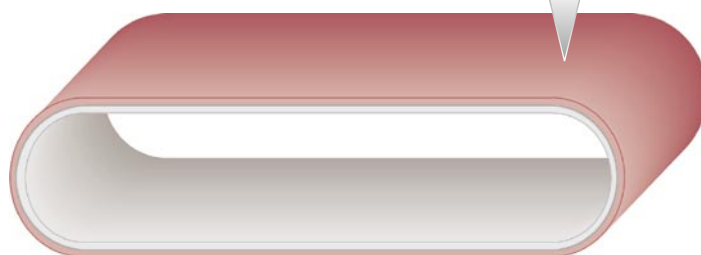

### FINITIONS SPECIALES

Sur demande on peut effectuer **fraisages, perforations** et applications sur des **courroies crantées et Poly-V.**

	Ame de traction	Couche supérieure			Couche inférieure			Épaisseur totale (1) [mm]	Traction à 1% [N/mm]	Résistance température [°C]	
		matériau	couleur	dureté	matériau	couleur	dureté			min.	max.
<b>MF B-300</b>	polyester	élastomère	beige	50 Sh.A	---	noir	---	6÷12	10	-20	+100
<b>MF R-300</b>	"		pourpre	45 Sh.A	---	"	---	6÷12	10	-20	+100
<b>MF R-052</b>	---		"	45 Sh.A	élastomère	porpora	45	5÷15	0,1 <sup>(2)</sup>	-20	+100
<b>MF R-053</b>	---		"	45 Sh.A	"	nero	65	5÷15	0,1 <sup>(2)</sup>	-20	+100

(1) Le diamètre minimum d'enroulement est en fonction de l'épaisseur totale.

(2) Traction en N/mm<sup>2</sup> au 10% d'allongement.

Les données de la fiche ont été relevées dans les labos avec équipements CHIORINO à une température de +23°C et humidité de 50%. Les valeurs indiquées peuvent être modifiées sans avis préalable.