


Scraper blue DET

BEZEICHNUNG



PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	95 ±5 Sh.A		
Farbe	Blau		
Fuß			
B Profilbreite unten	70.0 mm	2.76 in.	
b Profilbreite oben	--- mm	--- in.	
H Höhe	9.1 mm	0.36 in.	
Gewicht	gr/m	oz/in.	
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	--- mm	--- in.	
■ Querrichtung	--- mm	--- in.	
Minimaler Trommeldurchmesser ⁽¹⁾			
■ Längsrichtung-Laufseite	--- mm	--- in.	
■ Längsrichtung-Transportseite	--- mm	--- in.	
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	--- in.	
⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	2.4 m	7.9 ft	

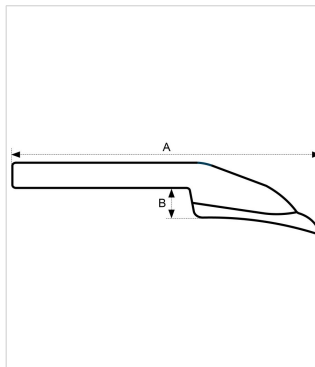

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

ANMERKUNGEN

CODE: AT583

Datum der letzten Änderung: 14-07-2023

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.