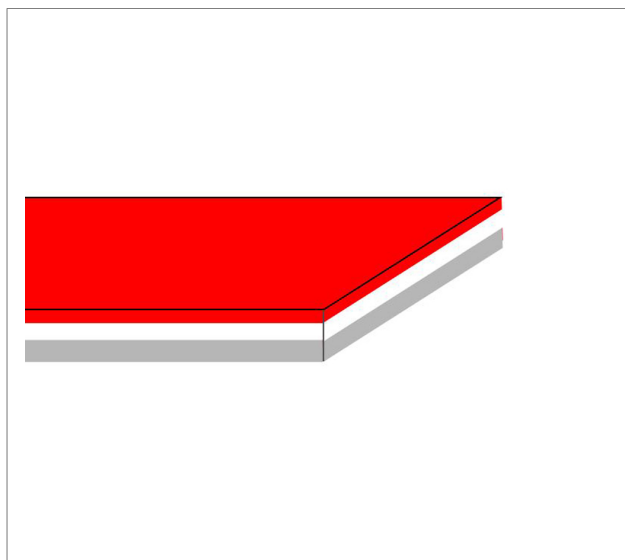


CODICE CG28
TIPO
LT4
COMPOSIZIONE

Lato superiore	Materiale	Poliuretano (TPU)
	Impronta	FL
	Colore	rosso
	Coeff. d'attrito su acciaio	0,3

Nucleo di trazione	Materiale	Poliammide (PA)
---------------------------	-----------	-----------------

Lato inferiore	Materiale	Cuoio
	Impronta	---
	Colore	grigio
	Coeff. d'attrito su acciaio	0,4


DATI TECNICI

Spessore totale	3.80 mm	0.2 in.
Peso	4.00 kg/m ²	0.8 lbs./sq.ft
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾	150 mm	5.9 in.
⁽¹⁾ Diametro minimo calcolato in funzione della velocità		
Trazione all'1% d'allungamento	15.0 N/mm	86 lbs./in.
Carico di rottura	600 N/mm	3426 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	0 °C 32 °F
	max	80 °C 176 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della cinghia		
Influenza umidità		si
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)		no
Trasmissione di potenza su ambo i lati		no

CARATTERISTICHE

- Lo strato di aderenza in cuoio della cinghia consente momentanei slittamenti senza deteriorarsi

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

Cinghie con copertura lato inferiore in cuoio al cromo
Cinghie per comandi conici e incrociati

Edizione: 07-06-2006

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE CG28	TIPO	LT4
--------------------	-------------	------------

• **Sistema di giunzione consigliato** SMUSSO '2'



Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• **Istruzioni per la smussatura**

Tipo di smussatrice	Spessore totale mm	Lungh. mm	Taglio diritto/ diagonale	Tipo di camma/ tassello	Lato tela				Lato copertura			
					T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro
B600 A	4,0	95	Diagonale	2-10	71	1	17,25	---	68	12	16,05	---
B300 SA	4,0	95	Diagonale	2-10	74	1	10-17	---	71	14	09-14	---

• **Istruzioni per l'impiego dei collanti**

Mescolare l'**indurente I** con il **collante R** (pot-life 2 ore). Applicare in velo leggero la miscela ottenuta picchiettando con un pennello sulle parti in cuoio degli smussi. Lasciare asciugare. Applicare il **collante K** sulle parti in poliammide degli smussi. Lasciare asciugare per 5 minuti. Riapplicare in velo leggero la miscela R+I sulle parti in cuoio degli smussi. Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento. Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura". Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

• **Schema di allestimento della pressa**

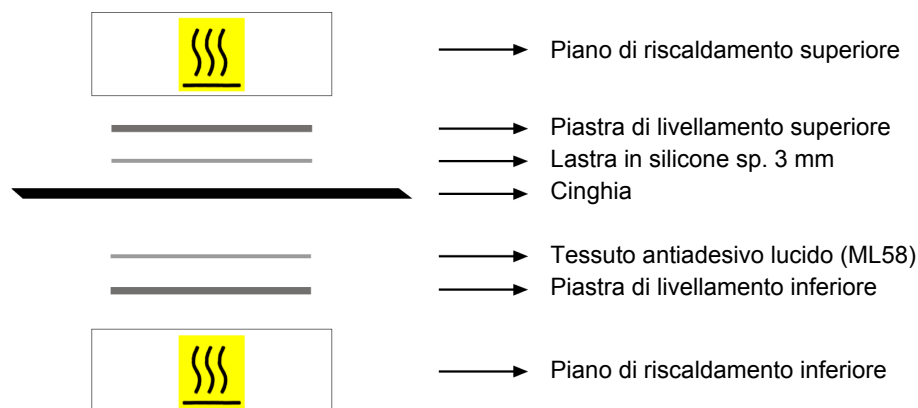

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	90 °C
Temperatura piano inferiore	90 °C
Mantenimento in temperatura	20 min.
Coppia di serraggio	30 N/m
Tempo di raffreddamento: si raccomanda di estrarre la cinghia o il nastro dalla pressa ad una temperatura di 60/70°C	

• **Note**

Edizione: 10-12-2005

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.