


编号	CG341		型号	T1R HS		
组成						
表面	材质	合成弹性体				
	表面处理	布纹				
	颜色	浅绿				
	摩擦特性	0,7				
抗拉层	材质	尼龙 (PA)				
	厚度	0,7				
底面	材质	合成弹性体				
	表面处理	布纹				
	颜色	绿				
	摩擦特性	0,7				
技术规格						
总厚度	2.10 毫米	0.08 英寸				
重量	2.30 千克/平方米	0.47 磅/平方英尺				
最小轮径 ⁽¹⁾	25 毫米	1.0 英寸				
⁽¹⁾ 上述数值取决于运行速度						
拉伸1%的拉力	5.0 牛顿/毫米	29 磅/英寸				
抗拉强度	300 牛顿/毫米	1713 磅/英寸				
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度			
	最大.	100 摄氏度	212 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减						
受湿度影响					是	
抗静电 (UNI EN ISO 21179)					是	
双面传动					是	
适合应用于						
纺织: 切向传动						
物流: 多连传动						
物流: 辊式输送机传动						
造纸业						
木材工业						
						
特性						
- 耐磨						
- 耐热						
- 耐油脂						
- 柔韧性						
- 能量吸收率低						
- 摩擦系数恒久稳定						
符合						
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正						
备注						
在"张紧1%长度的拉力"一栏内所指示的数值为松弛K值。						
发布:	10-04-2019				更新:	29-10-2019
声明						
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。						

编号	CG341	型号	T1R HS
----	-------	----	--------

• 建议的接头方式 磨接三型

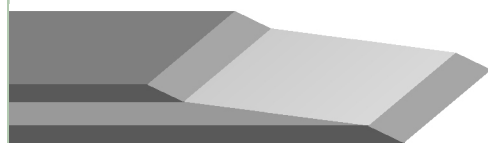

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目

• 研磨参数

研磨工具	皮带厚度 毫米	接头长度 毫米	直向/ 斜角裁切	凸轮/ 楔条编号	滚轮面				上表层			
					T 毫米	B 毫米	厚度调校	研磨台面的 终点位置 置开关	T 毫米	B 毫米	厚度调校	研磨台面的 终点位置 置开关
B600 A	2.1	45	斜角横切	1.25-10	--	---	---	---	30	4	18.65	---
B300 SA	2.1	45	斜角横切	1.25-10	---	---	---	---	30	6	12.03	---

• 胶水的用法


首先在接头两端研磨面的尼龙片基部分涂上 K 胶水, 然后在接头两端的共四个橡胶部分涂上H底胶, 再在接头其中一端的两个橡胶部分涂上B胶水。

放5分钟风干, 然后把接头两端对上, 小心注意对直和对齐。

根据所说明的参数指示进行热压。

为确保接头的寿命, 建议接好后24小时内不要张紧或运转皮带。

• 材料的摆设

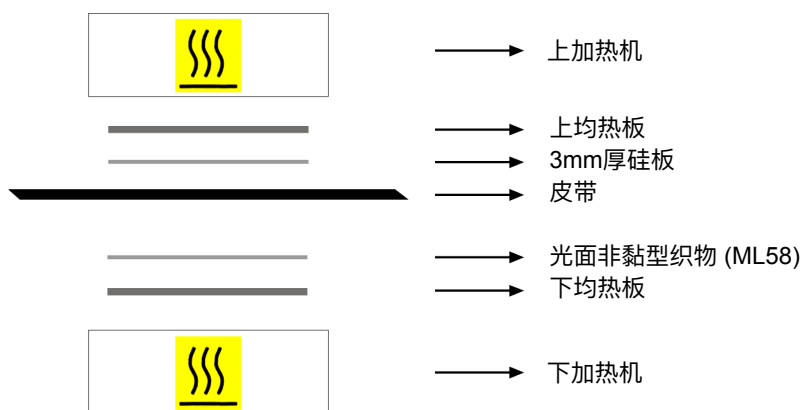

参数设定	
上加热板	125 摄氏度
下加热板	125 摄氏度
持温时间	10 分钟
施压扭力	30 牛頓米.
冷却时间: 冷却时温度至少下降至60/70°C, 才可以把接头取出	

• 备注

用感温头检测设定温度, 确定与皮带底面接触的均热板温度达到120 ± 5°C。

注: 感温头置于接头侧边的垫料, 不可直接放在产品接头上 (温度检测程序必须执行, 每周至少检测一次)

发布: 31-05-2019

更新: 31-05-2019

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。