


传动带

技术参数表

编号		CG343		型号		T3R HS	
组成							
表面	材质	合成弹性体					
	表面处理	布紋					
	颜色	浅绿					
	摩擦特性	0,7					
抗拉層	材质	尼龙 (PA)					
底面	材质	合成弹性体					
	表面处理	布紋					
	颜色	绿					
	摩擦特性	0,7					
技术规格							
总厚度		3.20 毫米		0.13 英吋			
重量		3.60 千克/平方米		0.73 磅/平方英尺			
最小轮径 ⁽¹⁾		100 毫米		3.9 英吋			
⁽¹⁾ 上述数值取决于运行速度							
拉伸1%的拉力		11.0 牛顿/毫米		63 磅/英吋			
抗拉强度		450 牛顿/毫米		2570 磅/英吋			
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度			
		最大.	100 摄氏度	212 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响						是	
抗静电 (UNI EN ISO 21179)						是	
双面传动						是	
适合应用于							
纺织: 切向传动							
物流: 多连传动							
物流: 辊式输送机传动							
造纸业							
木材工业							
特性							
- 耐磨							
- 耐热							
- 耐油脂							
- 柔韧性							
- 能量吸收率低							
- 摩擦系数恒久稳定							
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正							
备注							
在"张紧1%长度的拉力"一栏内所指示的数值为松弛K值。							
发布: 10-04-2019		更新: 29-10-2019					

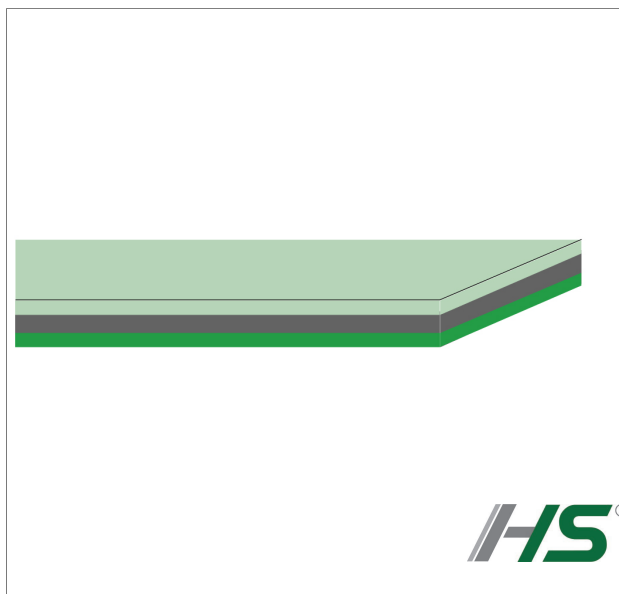

特性

- 耐磨
- 耐热
- 耐油脂
- 柔韧性
- 能量吸收率低
- 摩擦系数恒久稳定

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

在"张紧1%长度的拉力"一栏内所指示的数值为松弛K值。

传动带

接着参数表

编号

CG343

型号

T3R HS

• 建议的接头方式

磨接三型