


传动带

技术参数表

编号		CG345		型号		T4-15 HS	
组成							
表面	材质	合成弹性体					
	表面处理	布紋					
	颜色	浅绿					
	摩擦特性	0,7					
抗拉層	材质	尼龙 (PA)					
底面	材质	合成弹性体					
	表面处理	布紋					
	颜色	绿					
	摩擦特性	0,7					
技术规格							
总厚度		3.10 毫米		0.12 英吋			
重量		3.40 千克/平方米		0.69 磅/平方英尺			
最小轮径 ⁽¹⁾		150 毫米		5.9 英吋			
⁽¹⁾ 上述数值取决于运行速度							
拉伸1%的拉力		15.0 牛顿/毫米		86 磅/英吋			
抗拉强度		600 牛顿/毫米		3426 磅/英吋			
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度			
		最大.	100 摄氏度	212 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响						是	
抗静电 (UNI EN ISO 21179)						是	
双面传动						是	
适合应用于							
纺织: 切向传动							
物流: 多连传动							
物流: 辊式输送机传动							
造纸业							
木材工业							
特性							
- 耐磨							
- 耐热							
- 耐油脂							
- 柔韧性							
- 能量吸收率低							
- 摩擦系数恒久稳定							
- 低噪音运行							
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正							
备注							
在"张紧1%长度的拉力"一栏内所指示的数值为松弛K值。							
发布: 24-07-2019				更新: 24-07-2019			

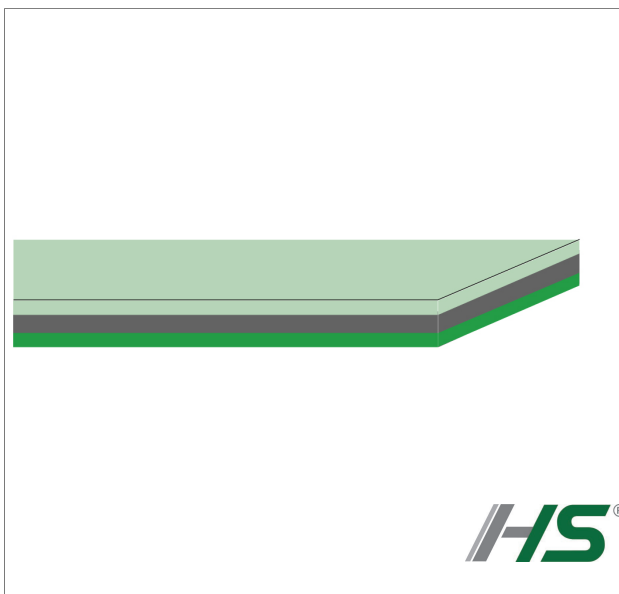

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

传动带

接着参数表

编号

CG345

型号

T4-15 HS

• 建议的接头方式

磨接三型

<