

P1-L G HS

COMPOSICIÓN

Lado superior	Material	Elastómero sintético (NBR)
	Superficie	FL
	Color	Verde claro
	Coef. de fricción sobre acero	0,3
Núcleo de tracción	Material	Poliamida (PA)
Lado inferior	Material	Tejido con impregnación de elastómero
	Superficie	Tejido
	Color	Verde oscuro
	Coef. de fricción sobre acero	0,3

DATOS TÉCNICOS

Espesor total		1.25 mm	0.05 in.
Peso		1.30 kg/m²	0.27 lbs./sq.ft
Diámetro mínimo de la polea (1)		25 mm	1.0 in.
(1) Los valores arriba indicados varían en función de la velocidad			
Tracción al 1%		3 N/mm	14 lbs./in.
Carga de rotura		80 N/mm	457 lbs./in.
Resistencia a la temperatura (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	100 °C	212 °F
(2) El uso de la correa en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Influencia humedad			sí
Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN ISO 21179)			sí
Transmisión de potencia sobre ambos lados			no

APPLICATIONS

Industria del papel: cortadoras

Editorial y gráfica: apilamiento

Editorial y gráfica: máquinas recogedoras

Editorial y gráfica: encuadernación

Embalaje y envase

CARACTERÍSTICAS

- Flexibilidad
- Resistencia a las sobrecargas
- Coeficiente de fricción constante en el tiempo

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones

NOTAS

Banda transportadora usada también como correa de transmisión para potencias pequeñas.

CÓDIGO DE PRODUCTO: CG350

Fecha última modificación: 23-05-2024

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.

P1-L G HS

• Método de empalme recomendado
BISEL '1'


Para cualquier información adicional, respecto a los métodos de empalme CHIORINO, véase el catálogo general.

• Parámetros para el biselado

Biseladora	Espesor total mm	Largo mm	Corte recto/ diagonal	Tipo de cama / taco	Lado tejido				Lado cobertura			
					T mm	B mm	Regulación espesor	Posición micro-plano de trabajo	T mm	B mm	Regulación espesor	Posición micro-plano de trabajo
B600 A	1,1	30	Diagonal	1.25-10	22	0	19,10	---	22	0	19,10	---
B300 SA	1,1	30	Diagonal	1.25-10	28	0	12-10	---	28	0	12-08	---

• Instrucciones para el empleo de los adhesivos


Aplicar el **adhesivo K** sobre la parte en poliamida de los biseles.

Dejar secar 5 minutos, luego unir las dos extremidades cuidando su alineación.

Vulcanizar siguiendo las instrucciones indicadas en la tabla.

Para obtener un resultado óptimo, utilizar el producto por lo menos 24 horas después de su vulcanización.

• Esquema de preparación de la máquina

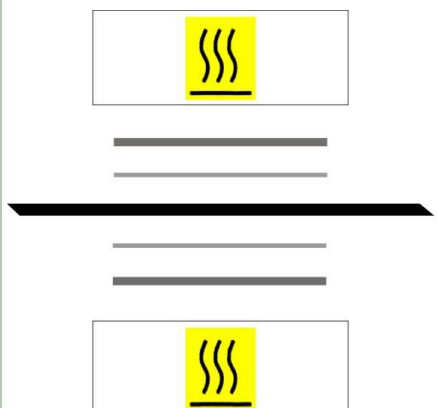

→ Placa de calentamiento superior

→ Chapa de nivelación superior

→ Tejido antiadherente brillante (ML58)

→ Correa

→ Tejido antiadherente brillante (ML58)

→ Chapa de nivelación inferior

→ Placa de calentamiento inferior

Valores de prensado

Temperatura plano superior	120 °C
Temperatura plano inferior	120 °C
Mantenimiento en temperatura	5 min.
Par de torsión	30
Tiempo de enfriamiento: se aconseja de sacar de la prensa la correa o bien la banda a una temperatura de 60/70°C.	

• Notas
CÓDIGO DE PRODUCTO: CG350

Fecha última modificación: 24-05-2024

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 C. y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.