

DG1/70 HS GP blue

BANDSPEZIFIKATION

Transportseite	Werkstoff	Synthetikkauschuk		
	Dicke	3	mm	0.118 in.
	Oberfläche	GP		
	Farbe	Blau		
	Reibwertindex	HF		
Gewebe-konstruktion	Werkstoff	Polyamid (PA)		
	Gewebezah	---		
	Gewebeart	---		
Laufseite	Werkstoff	Synthetikkauschuk		
	Dicke	0.5	mm	0.020 in.
	Oberfläche	FL		
	Farbe	Schwarz		

BANDKONSTRUKTION

Gesamtdicke	6.50 mm	0.26 in.
Gewicht	6.00 kg/m ²	1.22 lbs./sq.ft
Zugkraft bei 1% Dehnung	5.0 N/mm	29.0 lbs./in.
Zugkraft max.	10 N/mm	57.0 lbs./in.
Temperatur ⁽¹⁾	min. -20 °C	-4 °F
	max. 100 °C	212 °F

⁽¹⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen

Minimaler Trommeldurchmesser ⁽²⁾

■ Messerkante	nein
■ Biegung	75 mm 3.0 in.
■ Gegenbiegung	100 mm 3.9 in.

⁽²⁾ Die minimalen Trommeldurchmesser sind Richtwerte und beziehen sich auf die von CHIORINO empfohlene Verbindung


Reibwert auf der Laufseite:

■ Stahlblech	0.20 [-]
■ Kunststoff Holz Lamine	0.25 [-]
■ Stahltrommel	0.20 [-]
■ Gummitrommel (beschichtet)	0.30 [-]

Max. Produktionsbreite	500 mm	20 in.
------------------------	--------	--------

ANWENDUNG

Wellpappe: Falten

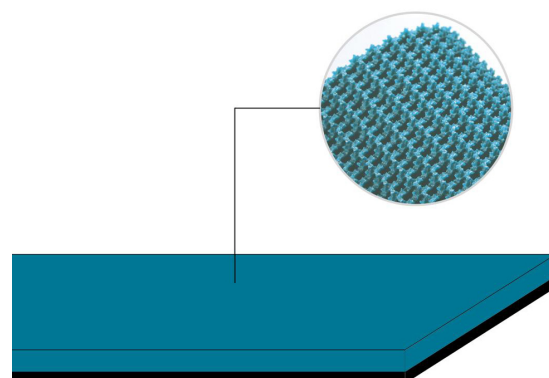
EIGENSCHAFTEN

Feuchtempfindlich	ja
Eignung für Metallsuchgerät	nein
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	ja
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein
Gleitende Abtragung	nein
Rollende Abtragung	ja
Gleitende Abtragung im Rücklauf	nein
Muldung auf Abtragung	nein
Z-Förderer	nein
Schrägtransport	ja
Staubetrieb	nein
Kurvenförderer	nein
Chemische Beständigkeit link	7

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung

ANMERKUNGEN

PRODUKTCODE:CG353

Datum der letzten Änderung: 20-05-2024

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

DG1/70 HS GP blue

• Empfohlene Endverbindung

AUSGESCHÄRFTE KLEBEVERBINDUNG '4'



Weitere Informationen zu den CHIORINO-Verbindungssystemen finden Sie auf unseren allgemeinen Katalog.

• Ausschärf-Parameter

Ausschärfmaschine	Gesamtstärke mm	Länge mm	Gerader / 75° Schnitt >	Nocken-/Nutensteintyp	Unterseite				Oberseite			
					T mm	B mm	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte	T mm	B mm	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte
B600 A	6,5	65	75°	1.5-14	---	2,5	17,6	105	---	15	13,70	115
B300 SA	6,5	65	75°	1.5-14	42	2,5	11,6	---	45	15	8,7	(*)

• Hinweise für den Kleberauftrag


Den **Kleber K** auf die Ausschärfflächen der Polyamid-Zugschicht auftragen. Den **Primer H** und danach den **Kleber B** auf die Ausschärfflächen der Elastomer-Beschichtungen auftragen.

Den Kleber ca. 5 Minuten antrocknen lassen und anschließend die beiden Enden paßgenau verbinden.

Sonst wie vor beschrieben.

Um eine höhere Haftung zu gewährleisten, sollte der Riemen nach Möglichkeit erst 24 Stunden nach der Ausführung der Endverbindung gebraucht werden.

• Schema Pressen-Aufbau

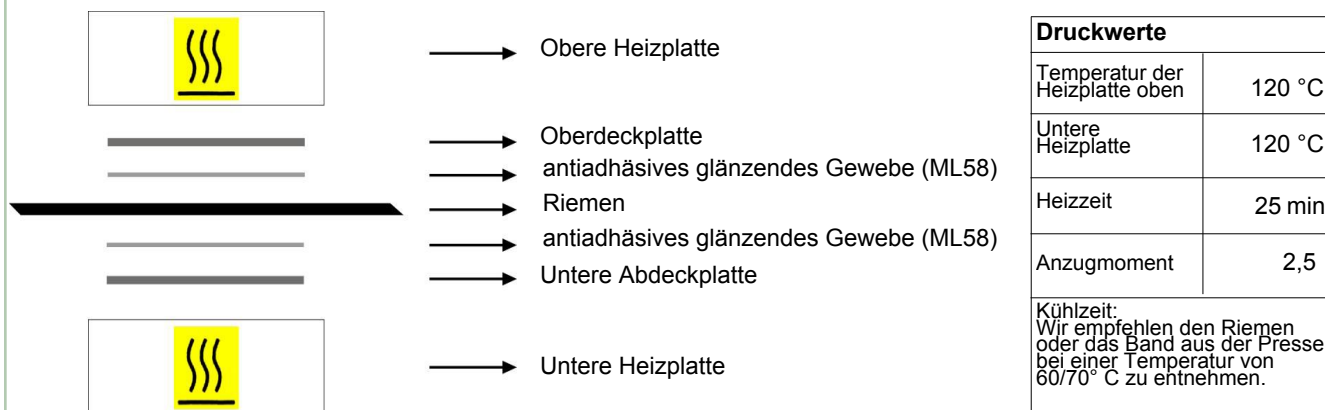

• Anmerkungen

ACHTUNG: Der Nutenstein bestimmt die Endlage des Nocken. Keinesfalls darüber hinausfahren.

PRODUKTCODE:CG353

Datum der letzten Änderung: 25-03-2022

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.