


传动带

技术参数表

编号		CG39		型号		LL9	
组成							
表面	材质	皮革					
	表面处理	---					
	颜色	灰					
	摩擦特性	0,4					
抗拉层							
底面	材质	尼龙 (PA)					
	表面处理	---					
	颜色	灰					
	摩擦特性	0,4					
技术规格							
总厚度		7.20 毫米		0.28 英吋			
重量		7.60 千克/平方米		1.55 磅/平方英尺			
最小轮径 ⁽¹⁾		300 毫米		11.8 英吋			
⁽¹⁾ 上述数值取决于运行速度							
拉伸1%的拉力		30.0 牛顿/毫米		171 磅/英吋			
抗拉强度		1200 牛顿/毫米		6852 磅/英吋			
工作温度 ⁽²⁾		最小.	0 摄氏度	32 华氏度			
		最大.	80 摄氏度	176 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响						是	
抗静电 (UNI EN ISO 21179)						否	
双面传动						是	
适合应用于							
造纸业							
面粉厂							
特性							
- 因为皮带允许在滚轮上短暂滑动而不损坏, 所以在过载情况仍能良好发挥							
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正							
备注							
皮带双面为铬皮							
皮带用于多联或交叉传动							

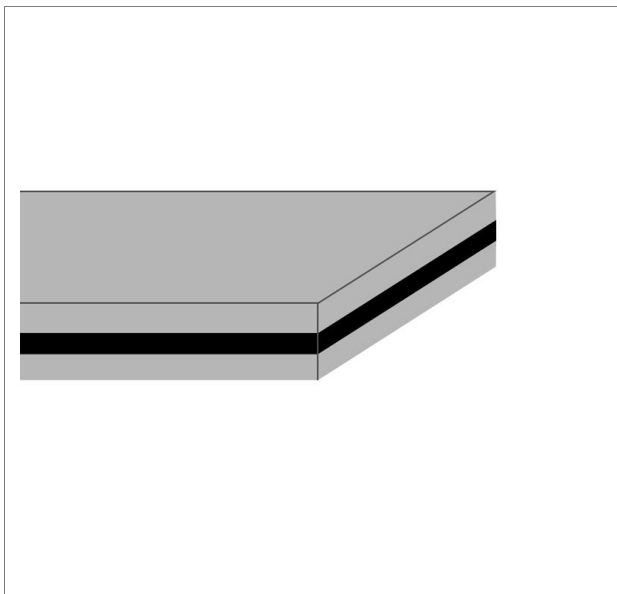

发布: 07-06-2006

更新: 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

传动带

接着参数表

编号

CG39

型号

LL9

• 建议的接头方式

磨接三型