



无缝带

技术参数表

编号		DR19		型号		MF D-SIL blue Food Grade	
皮带构成							
外表层							
材质I		硅胶					
表面处理		磨質面					
颜色		蓝					
硬度		35 ±5 Sh.A					
摩擦系数		- 纸		2.2			
		- 塑胶		2.4			
抗拉层							
材质		聚酯 (PET)					
内表层							
材质		合成弹性体					
颜色		黑					
硬度		90 ±5 Sh.A					
技术规格							
可供之标准厚度范围 ⁽¹⁾				由	5.0	至	10.0 毫米
				由	0.2	至	0.4 英吋
⁽¹⁾ 特别要求请联系乔意隆代表							
直径尺寸		按模具清单					
延伸受力 1%		10 牛頓/毫米		57 磅/英吋			
抗静电 (UNI EN 21179)		否					
滚轮直径		依照总厚度					
工作温度 ⁽²⁾		最小, -20 摄氏度		-4 华氏度			
		最大, +100 摄氏度		212 华氏度			
⁽²⁾ 上下限值使用无缝带会缩减寿命							
适合应用于							
VFFS包装机							

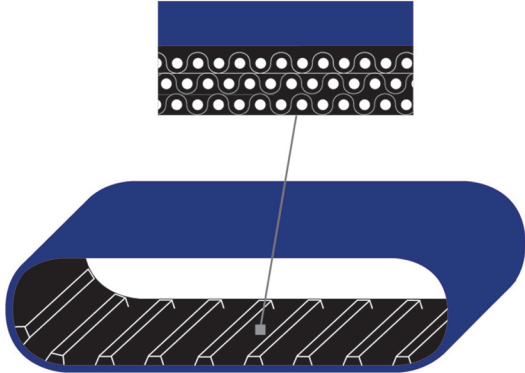

特性	
- 最耐磨	
- 最耐油脂	
- 极高的摩擦系数	
抗化学性	
等级:	10 <u>连结</u>
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)	
备注	

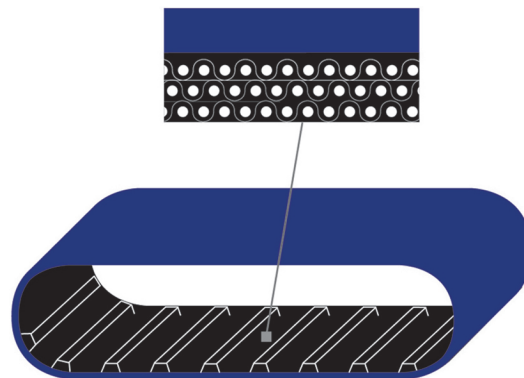

发布: 16-05-2018

更新: 16-05-2018

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性，它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值，我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用，CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。