

## T40 U HP blue AM

### DESCRIPCIÓN


Perfil transversal perpendicular, en PU HP®.

SISTEMA PRODUCTO

**HP** AM

### DATOS TÉCNICOS

|                                                                                            |                                 |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| Material                                                                                   | Poliuretano (TPU) - sistema HP® |              |        |
| Dureza                                                                                     | 70 ±5 Sh.A                      |              |        |
| Color                                                                                      | Azul HP®                        |              |        |
| Base                                                                                       | Sin ranuras                     |              |        |
| B Base mayor                                                                               | 10.0 mm                         | 0.39 in.     |        |
| b Base menor                                                                               | --- mm                          | --- in.      |        |
| H Altura                                                                                   | 40.0 mm                         | 1.57 in.     |        |
| Peso                                                                                       | 148 gr/m                        | 0.132 oz/in. |        |
| Paso mínimo                                                                                |                                 |              |        |
| ■ longitudinal                                                                             | --- mm                          | --- in.      |        |
| ■ transversal                                                                              | 40 mm                           | 1.6 in.      |        |
| Diámetro mínimo de la polea <sup>(1)</sup>                                                 |                                 |              |        |
| ■ longitudinal-lado deslizamiento                                                          | --- mm                          | --- in.      |        |
| ■ longitudinal-lado transporte                                                             | --- mm                          | --- in.      |        |
| ■ transversal-lado transporte                                                              | 40 mm                           | 1.6 in.      |        |
| <sup>(1)</sup> Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C           |                                 |              |        |
| Resistencia a la temperatura <sup>(2)</sup>                                                | min.                            | -30 °C       | -22 °F |
|                                                                                            | max                             | 80 °C        | 176 °F |
| <sup>(2)</sup> El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil |                                 |              |        |
| Medidas rollo/barra                                                                        | 2.4 m                           | 7.9 ft       |        |

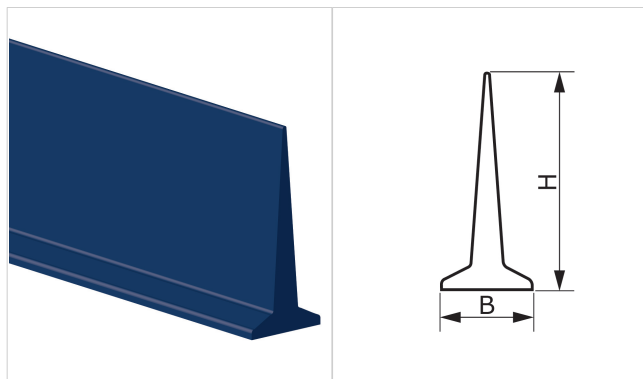

### CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones  
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones  
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones  
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)



### METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

### NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES1002

Fecha última modificación: 20-04-2023

### RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.