




挡板和导条

技术参数表

编号	ES1015			型号	T100 U HP RG blue 55MD AM		
特征							
PU HP® 挡板, 竖直式							
							
技术规格							
材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列						
硬度	55 ±5 Sh.A						
颜色	HP® 蓝						
底面	平底						
B 上底	10.0	毫米	0.39	英吋			
b 下底	---	毫米	---	英吋			
H 高度	100.0	毫米	3.94	英吋			
重量	550	克/米	0.489	盎司			
最小间距							
■ 纵向	---	毫米	---	英吋			
■ 横向	45	毫米	1.8	英吋			
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋			
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋			
■ 横向-输送面	65	毫米	2.6	英吋			
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-30	摄氏度	-22	华氏度		
	最大.	80	摄氏度	176	华氏度		
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸	0.8	米	2.6	英尺			
符合							
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 HACCP (危害分析和关键控制点) FDA (美国食品药品监督管理局)							
使用方法							
- 高周波熔接							
备注							



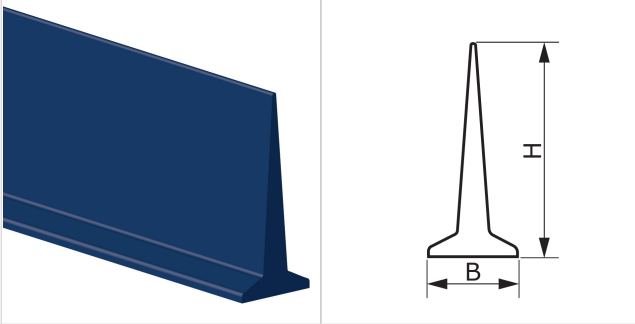

发布: 13-03-2023

更新: 20-04-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。