BORDES de CONTENICIÓN **FICHA TÉCNICA**

C-U 20/40 LB ProDrive

DESCRIPCIÓN

Bordes laterales de contención aplicados longitudinalmente.

PRODRIVE

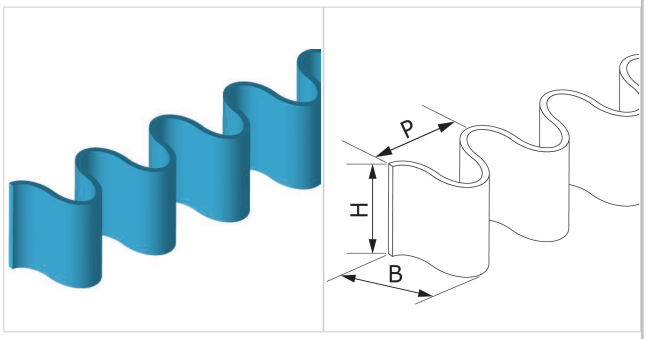

DATOS TÉCNICOS

Material			Poliuretano (TPU)
Color			Azul claro
Dureza			85 ±5 Sh.A
B = Base	42	mm	1,65 *in.*
H = Altura	40	mm	1,57 *in.*
P = Paso	50	mm	1,97 *in.*
Espesor	1.5	mm	0,06 *in.*
Peso	74	gr/m	0.066 *oz/in.*
Diámetro mínimo de la polea[1]			
■ longitudinal-lado transporte	100	mm	3.9 *in.*
Resistencia a la temperatura [2]	min. -20	°C	-4 °F
	max 70	°C	158 °F
Largo bobina preformada o multiples	25.0	m	82.0 *ft*

[1] Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C

[2] El uso en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES1059 Fecha última modificación: 16-10-2024

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrà ser hecha sin advertencia previa.