BORDI di CONTENIMENTO

SCHEDA TECNICA

CODICE ES1061 **TIPO** **C-U 20/80 LB ProDrive**

DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

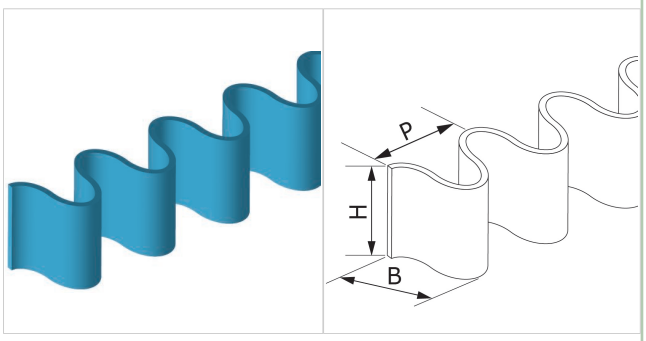

DATI TECNICI

Materiale			Poliuretano (TPU)
Colore			Azzurro
Durezza			85 ±5 Sh.A
B = Base	42	mm	1,65 *in.*
H = Altezza	80	mm	3,15 *in.*
P = Passo	50	mm	1,97 *in.*
Spessore	1.7	mm	0,07 *in.*
Peso	146	gr/m	0.130 *oz/in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]			
longitudinale-lato trasporto	190	mm	7.5 *in.*
Resistenza alla temperatura [2]	min. -20	°C	-4 °F
	max 70	°C	158 °F
Lunghezza rotolo preformato o multipli	25.0	m	82.0 *ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 16-10-2024 Data ultimo aggiornamento: 16-10-2024

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com