

PROFILI e GUIDE

SCHEMA TECNICA

CODICE ES1067


TIPO

L40 U LB ProDrive

DESCRIZIONE

Profilo trasversale inclinato in poliuretano.

PRODRIVE

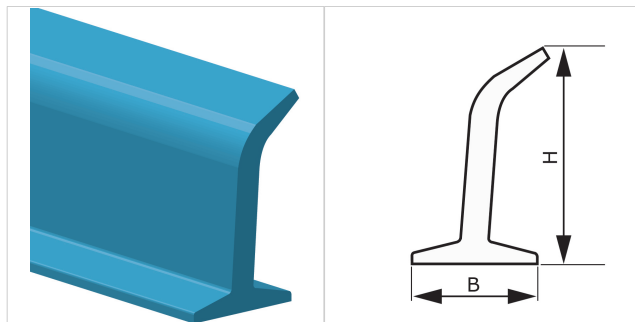

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU)		
Durezza	85 $\pm$ 5 Sh.A		
Colore	Azzurro		
Base	Piatta		
B Base maggiore	20.0 mm	0.79 in.	
b Base minore	--- mm	--- in.	
H Altezza	40.0 mm	1.57 in.	
Peso	224 gr/m	0.199 oz/in.	
Passo minimo			
■ longitudinale	--- mm	--- in.	
■ trasversale	45 mm	1.8 in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	--- mm	--- in.	
■ longitudinale-lato trasporto	--- mm	--- in.	
■ trasversale-lato trasporto	60 mm	2.4 in.	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	2.4 m	7.9 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)



METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 16-10-2024

Data ultimo aggiornamento: 16-10-2024

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.