

PROFILI e GUIDE

SCHEDA TECNICA

CODICE **ES1071**

TIPO

K13 U P LB ProDrive


DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.

PRODRIVE

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU)		
Durezza	70 $\pm$ 5 Sh.A		
Colore	Azzurro		
Base	Piatta		
B Base maggiore	13.0 mm	0.51	in.
b Base minore	7.0 mm	0.28	in.
H Altezza	8.0 mm	0.31	in.
Peso	78 gr/m	0.069	oz/in.
Passo minimo			
■ longitudinale	45 mm	1.8	in.
■ trasversale	45 mm	1.8	in.
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	85 mm	3.4	in.
■ longitudinale-lato trasporto	140 mm	5.5	in.
■ trasversale-lato trasporto	--- mm	---	in.
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	150.0 m	492.0	ft

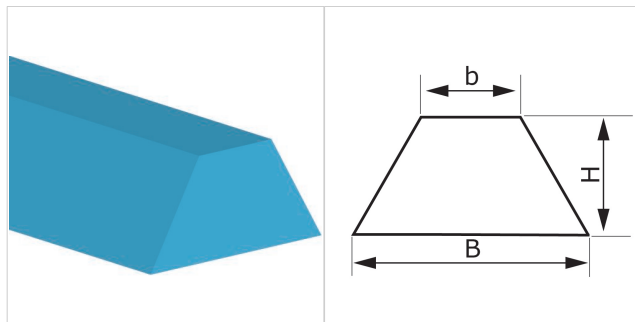

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)



METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 16-10-2024

Data ultimo aggiornamento: 16-10-2024

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.