PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

K13 U W

DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.

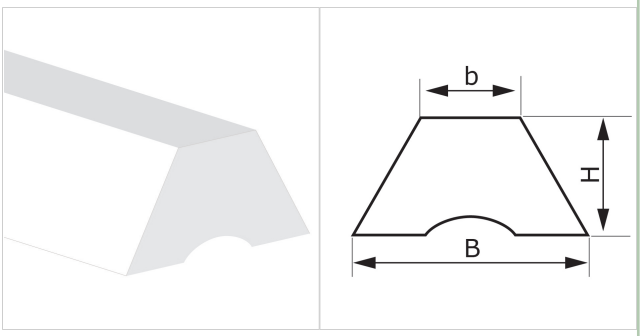

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU)			
Durezza	70 ±5 Sh.A			
Colore	Bianco			
Base	Scanalata			
B Base maggiore	13.0	mm	0.51	*in.*
b Base minore	7.0	mm	0.28	*in.*
H Altezza	8.0	mm	0.31	*in.*
Peso	75	gr/m	0.067	*oz/in.*
Passo minimo				
■ longitudinale	45	mm	1.8	*in.*
■ trasversale	45	mm	1.8	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
■ longitudinale-lato scorrimento	85	mm	3.4	*in.*
■ longitudinale-lato trasporto	140	mm	5.5	*in.*
■ trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
Resistenza alla temperatura [2] min.	-20	°C	-4	°F
Resistenza alla temperatura [2] max	60	°C	140	°F
Lunghezza rotolo/barra	150.0	m	492.0	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES10

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.