PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

K17 P

DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.

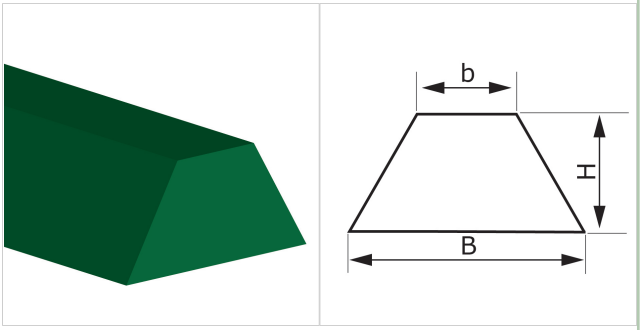

DATI TECNICI

Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)			
Durezza	60 ±5 Sh.A			
Colore	Verde			
Base	Piatta			
B Base maggiore	17.0	mm	0.67	*in.*
b Base minore	9.0	mm	0.35	*in.*
H Altezza	11.0	mm	0.43	*in.*
Peso	177	gr/m	0.157	*oz/in.*
Passo minimo				
longitudinale	40	mm	1.6	*in.*
trasversale	40	mm	1.6	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
longitudinale-lato scorrimento	120	mm	4.7	*in.*
longitudinale-lato trasporto	195	mm	7.7	*in.*
trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura [2]	min.	-10	°C	14	*°F*
	max	60	°C	140	*°F*

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo/barra	100.0	m	328.0	*ft*

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES13

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.