


挡板和导条

技术参数表

编号		ES153		型号		S12 U W	
特征		导条可横向或纵向安装					
技术规格		材质 聚氨酯 (TPU) 硬度 70 ±5 Sh.A 颜色 白 底面 凹槽 B 上底 12.0 毫米0.47 英吋 b 下底 --- 毫米--- 英吋 H 高度 12.0 毫米0.47 英吋 重量 135 克/米0.120 盎司 最小间距 ■ 纵向 45 毫米1.8 英吋 ■ 横向 45 毫米1.8 英吋 最小轮径⁽¹⁾ ■ 纵向-驱动面 100 毫米3.9 英吋 ■ 纵向-输送面 160 毫米6.3 英吋 ■ 横向-输送面 80 毫米3.2 英吋 ⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径 工作温度⁽²⁾ 最小. -20 摄氏度-4 华氏度 最大. 70 摄氏度158 华氏度 ⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减 卷料/棒条尺寸 100.0 米328.0 英尺					

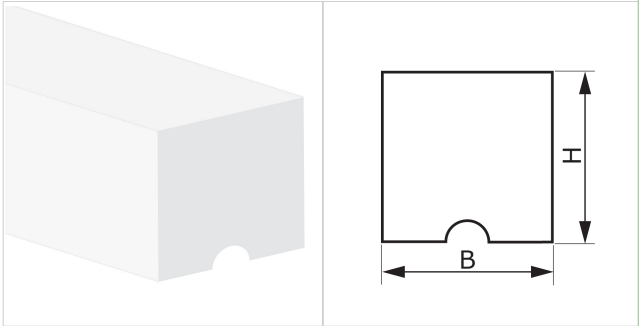

发布: 22-01-2020

更新: 27-05-2021

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。