

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE


DATENBLATT

T60 U W

BEZEICHNUNG

Querprofil, gerade.

PROFILKONSTRUKTION Werkstoff Polyurethan (TPU) Härte 85 ±5 Sh.A Farbe Weiß Fuß Voll B Profilbreite unten 20.0 mm 0.79 in. b Profilbreite oben --- mm in. H Höhe 60.0 mm 2.36 in. Gewicht 335 gr/m 0.298 oz/in. Teilung minimum Längsrichtung --- mm in. Querrichtung 1.8 45 mm in. Minimaler Trommeldurchmesser⁽¹⁾ Längsrichtung-Laufseite in. --- mm ■ Längsrichtung-Transportseite in. Querrichtung-Transportseite 60 mm 2.4 in. $^{(1)}$ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C. Temperatur (2) min. -20 °C -4 ٥F max 70 °C 158 (2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen 7.9 Standardlänge $2.4 \, \text{m}$ ft

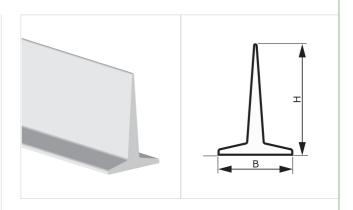

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES161 Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.