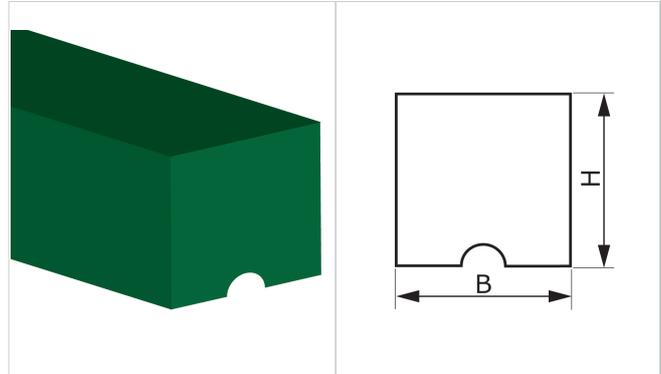


## S20

**DESCRIPCIÓN**

Perfil aplicado transversalmente o longitudinalmente.


**DATOS TÉCNICOS**

Material	Cloruro de polivinilo (PVC)		
Dureza	60 ±5 Sh.A		
Color	Verde		
Base	Con ranuras		
B Base mayor	20.0 mm	0.79	in.
b Base menor	---	---	in.
H Altura	15.0 mm	0.59	in.
Peso	349 gr/m	0.310	oz/in.
Paso mínimo			
■ longitudinal	60 mm	2.4	in.
■ transversal	60 mm	2.4	in.
Diámetro mínimo de la polea <sup>(1)</sup>			
■ longitudinal-lado deslizamiento	220 mm	8.7	in.
■ longitudinal-lado transporte	350 mm	13.8	in.
■ transversal-lado transporte	130 mm	5.1	in.
<sup>(1)</sup> Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-10 °C	14 °F
	max.	60 °C	140 °F
<sup>(2)</sup> El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	50.0 m	164.0	ft

**CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS**

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones

**METODO DE SOLDADURA**

- Soldadura por aire caliente
- Soldadura por máquina alta frecuencia

**NOTAS**

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES172

Fecha última modificación: 22-01-2020

**RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.