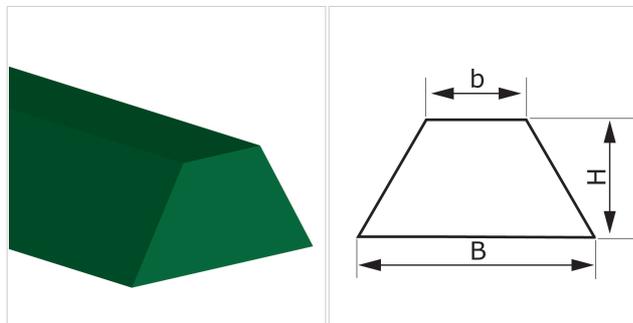


CODICE ES17
TIPO
K30 P
DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.


DATI TECNICI

Materiale Cloruro di polivinile (PVC)

Durezza 60 ±5 Sh.A

Colore Verde

Base Piatta

B Base maggiore 30.0 mm 1.18 in.

b Base minore 16.0 mm 0.63 in.

H Altezza 15.0 mm 0.59 in.

Peso 474 gr/m 0.421 oz/in.

Passo minimo

■ longitudinale 60 mm 2.4 in.

■ trasversale 60 mm 2.4 in.

Diametro minimo di avvolgimento⁽¹⁾

■ longitudinale-lato scorrimento 220 mm 8.7 in.

■ longitudinale-lato trasporto 350 mm 13.8 in.

■ trasversale-lato trasporto --- mm --- in.

⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura⁽²⁾ min. -10 °C 14 °F

max 60 °C 140 °F

⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo/barra 30.0 m 98.4 ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.