**PROFILI e GUIDE** **SCHEDA TECNICA**

# S8 U

## DESCRIZIONE

Profilo applicato trasversalmente o longitudinalmente.

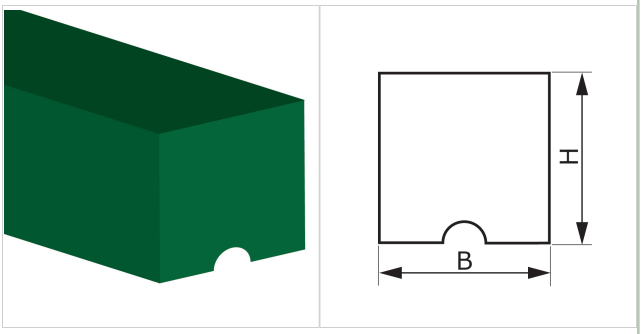


## DATI TECNICI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Poliuretano (TPU) | | | |
| Durezza | 70 ±5 Sh.A | | | |
| Colore | Verde | | | |
| Base | Scanalata | | | |
| B Base maggiore | 8.0 | mm | 0.31 | *in.* |
| b Base minore | --- | mm | --- | *in.* |
| H Altezza | 8.0 | mm | 0.31 | *in.* |
| Peso | 65 | gr/m | 0.058 | *oz/in.* |
| Passo minimo | | | | |
| ■ longitudinale | 40 | mm | 1.6 | *in.* |
| ■ trasversale | 40 | mm | 1.6 | *in.* |
| Diametro minimo di avvolgimento[1] | | | | |
| ■ longitudinale-lato scorrimento | 70 | mm | 2.8 | *in.* |
| ■ longitudinale-lato trasporto | 115 | mm | 4.5 | *in.* |
| ■ trasversale-lato trasporto | 50 | mm | 2.0 | *in.* |
| Resistenza alla temperatura [2] | min. -20 | °C | -4 | °F |
| | max 70 | °C | 158 | °F |
| Lunghezza rotolo/barra | 200.0 | m | 656.0 | *ft* |

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

## CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

## METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

## NOTE

CODICE PRODOTTO ES183

Data ultimo aggiornamento: 27-05-2021

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.