

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE

DATENBLATT

S8 U W


BEZEICHNUNG

Standardlänge

Das Profil kann als Quer- oder Längsprofil aufgearbeitet werden.

PROFILKONSTRUKTION Werkstoff Polyurethan (TPU) Härte 70 ±5 Sh.A Weiß Farbe Fuß Mit Nut B Profilbreite unten 8.0 mm 0.31 in. b Profilbreite oben --- mm in. H Höhe 8.0 mm 0.31 in. Gewicht 65 gr/m 0.058 oz/in. Teilung minimum Längsrichtung 40 mm 1.6 in. Querrichtung 40 mm 1.6 in. Minimaler Trommeldurchmesser⁽¹⁾ Längsrichtung-Laufseite 70 mm 2.8 in. ■ Längsrichtung-Transportseite 115 mm 4.5 in. Querrichtung-Transportseite 2.0 50 mm in. $^{(1)}$ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C. Temperatur (2) min. -20 °C -4 ٥F max 70 °C 158 (2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

200.0 m

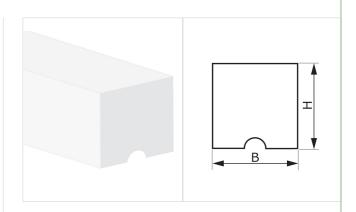

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES184 Datum der letzten Änderung: 27-05-2021

ft

656.0

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.