


S8 U W

DESCRIPCIÓN

Perfil aplicado transversalmente o longitudinalmente.

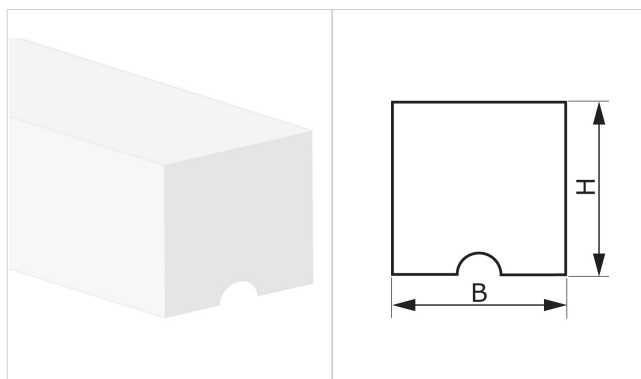

DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU)		
Dureza	70 ±5 Sh.A		
Color	Blanco		
Base	Con ranuras		
B Base mayor	8.0 mm	0.31 in.	
b Base menor	--- mm	--- in.	
H Altura	8.0 mm	0.31 in.	
Peso	65 gr/m	0.058 oz/in.	
Paso mínimo			
■ longitudinal	40 mm	1.6 in.	
■ transversal	40 mm	1.6 in.	
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾			
■ longitudinal-lado deslizamiento	70 mm	2.8 in.	
■ longitudinal-lado transporte	115 mm	4.5 in.	
■ transversal-lado transporte	50 mm	2.0 in.	
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	200.0 m	656.0 ft	

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por aire caliente
- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES184

Fecha última modificación: 27-05-2021

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.