

WELLKANTEN

DATENBLATT


CODE **ES189**

TYP

C-U 10/30

BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.

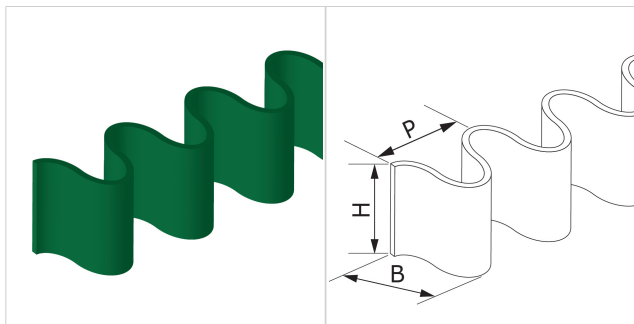

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff Polyurethan (TPU)

Farbe Grün

Härte 85 $\pm$ 5 Sh.A

B = Breite 22 mm 0,87 in.

H = Höhe 30 mm 1,18 in.

P = Teilung 24 mm 0,94 in.

Dicke 1.7 mm 0,07 in.

Gewicht 55 gr/m 0.049 oz/in.

Minimaler Trommeldurchmesser (1)

■ Längsrichtung-Transportseite 70 mm 2.8 in.

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2) min. -20 °C -4 °F

max 70 °C 158 °F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge
vorgeformt oder Vielfach 20.0 m 65.6 ft

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.