BORDI di CONTENIMENTO **SCHEDA TECNICA**

C-U 10/50

DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

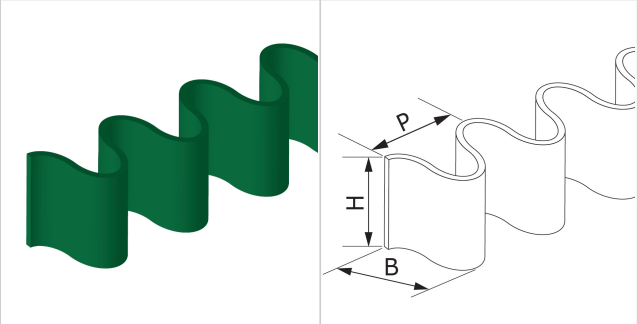

DATI TECNICI

Materiale				Poliuretano (TPU)
Colore				Verde
Durezza				85 ±5 Sh.A
B = Base		22	mm	0,87 *in.*
H = Altezza		50	mm	1,97 *in.*
P = Passo		24	mm	0,94 *in.*
Spessore		1.7	mm	0,07 *in.*
Peso		92	gr/m	0.082 *oz/in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
■ longitudinale-lato trasporto		120	mm	4.7 *in.*
[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C				
Resistenza alla temperatura [2]	min.	-20	°C	-4 °*F*
	max	70	°C	158 °*F*
[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata				
Lunghezza rotolo preformato o multipli		20.0	m	65.6 *ft*

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES193 Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.