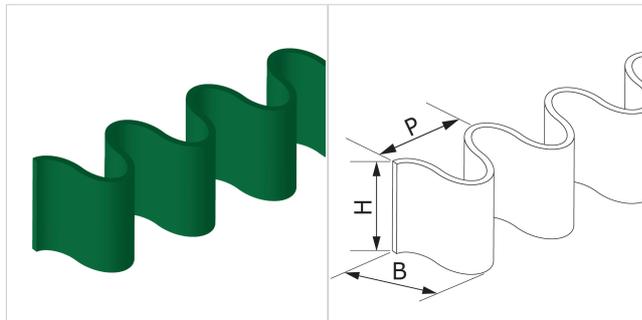


CODICE ES193
TIPO
C-U 10/50
DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.


DATI TECNICI

 Materiale Poliuretano (TPU)

 Colore Verde

 Durezza 85 ±5 Sh.A

 B = Base 22 mm 0,87 in.

 H = Altezza 50 mm 1,97 in.

 P = Passo 24 mm 0,94 in.

 Spessore 1.7 mm 0,07 in.

 Peso 92 gr/m 0.082 oz/in.

 Diametro minimo di avvolgimento⁽¹⁾

 ■ longitudinale-lato trasporto 120 mm 4.7 in.
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F

⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

 Lunghezza rotolo preformato o multipli 20.0 m 65.6 ft
CONFORMITÀ

 REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.