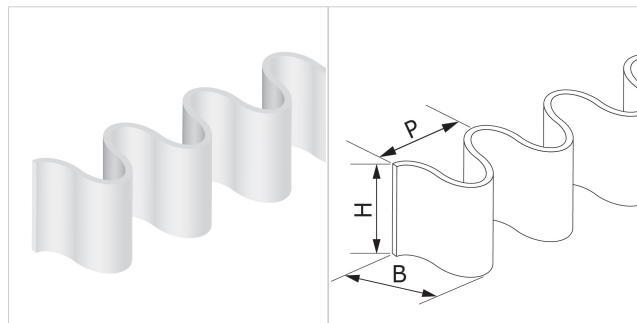


**BORDI di CONTENIMENTO**
**SCHEMA TECNICA**
**CODICE ES196**
**TIPO**
**C-U 20/60 W**
**DESCRIZIONE**

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.


**DATI TECNICI**

|             |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| Materiale   | Poliuretano (TPU) |              |
| Colore      | Bianco            |              |
| Durezza     | 85 $\pm$ 5 Sh.A   |              |
| B = Base    | 42 mm             | 1,65 in.     |
| H = Altezza | 60 mm             | 2,36 in.     |
| P = Passo   | 50 mm             | 1,97 in.     |
| Spessore    | 1.7 mm            | 0,07 in.     |
| Peso        | 108 gr/m          | 0.096 oz/in. |

Diametro minimo di avvolgimento<sup>(1)</sup>

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| ■ longitudinale-lato trasporto | 150 mm | 5.9 in. |
|--------------------------------|--------|---------|

<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

|                                            |      |        |        |
|--------------------------------------------|------|--------|--------|
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup> | min. | -20 °C | -4 °F  |
|                                            | max  | 70 °C  | 158 °F |

<sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

|                                        |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Lunghezza rotolo preformato o multipli | 25.0 m | 82.0 ft |
|----------------------------------------|--------|---------|

**CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
FDA (Food and Drug Administration)

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.