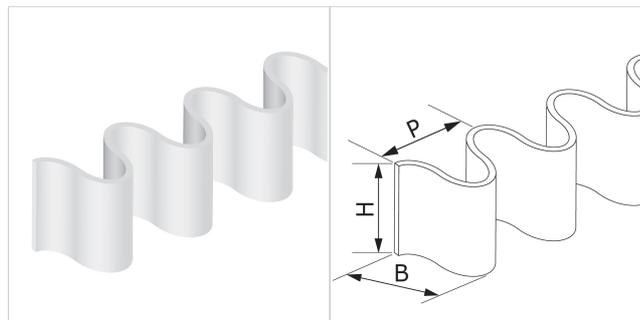


CODICE ES198
TIPO
C-U 20/80 W
DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.


DATI TECNICI

Materiale Poliuretano (TPU)

Colore Bianco

Durezza 85 ±5 Sh.A

B = Base 42 mm 1,65 in.

H = Altezza 80 mm 3,15 in.

P = Passo 50 mm 1,97 in.

Spessore 1.7 mm 0,07 in.

Peso 146 gr/m 0.130 oz/in.

Diametro minimo di avvolgimento⁽¹⁾

■ longitudinale-lato trasporto 190 mm 7.5 in.

⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura⁽²⁾ min. -20 °C -4 °F
max 70 °C 158 °F

⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo preformato o multipli 25.0 m 82.0 ft

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 FDA (Food and Drug Administration)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.