聚氨酯圆带

技术参数表

# PU L 8x5

## 组成

| | |
|---|---|
| 材质 | 聚氨酯 (TPU) |
| 硬度 | 92 ±5 Sh.A |
| 颜色 | 绿 |
| 表面 | 平滑 |
| 在钢面的摩擦系数 | 0.4 |

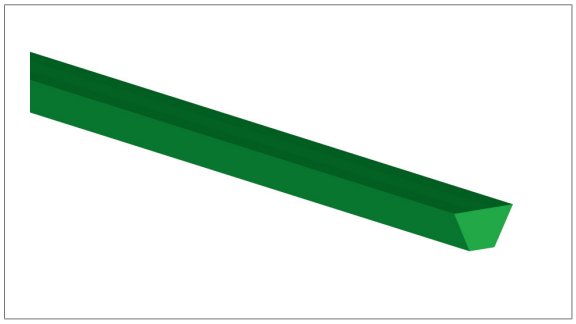

## 技术规格

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | | | 毫米 | | 英吋 |
| 重量 | | | 克/米 | | 磅/平方英尺 |
| 最小轮径 | | | 毫米 | | 英吋 |
| 长度8%延伸的拉力 | | | 牛顿 | | 磅力 |
| 工作温度 (1) | min. | -20 | 摄氏度 | *-4* | 华氏度 |
| | max | 60 | 摄氏度 | *140* | 华氏度 |

(1) 接近上下限时, 寿命会相应缩减

| | |
|---|---|
| 受湿度影响 | 否 |
| 抗静电 UNI EN ISO 21179 | 否 |

## 特性

- 极佳的抗拉强度
- 弹性
- 柔韧值

## 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
FDA (美国食品药物管理局)

## 适合应用于

包装

## 接着方式

本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接， 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。

## 备注

圆带在不同的场所用作轻型传动，适合中低速，以及轻载输送。

编号 ES204

更新： 24-11-2021

**声明**

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性，它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值， 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用，CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。