


聚氨酯圆带

技术参数表

编号		ES206		型号		PU A 13x8																																														
组成 <table><tr><td>材质</td><td colspan="7">热塑聚氨酯 (TPU)</td></tr><tr><td>硬度</td><td colspan="7">92 ±5 Sh.A</td></tr><tr><td>颜色</td><td colspan="7">绿</td></tr><tr><td>表面</td><td colspan="7">平滑</td></tr><tr><td>在钢面的摩擦系数</td><td colspan="7">0.4</td></tr></table>								材质	热塑聚氨酯 (TPU)							硬度	92 ±5 Sh.A							颜色	绿							表面	平滑							在钢面的摩擦系数	0.4											
材质	热塑聚氨酯 (TPU)																																																			
硬度	92 ±5 Sh.A																																																			
颜色	绿																																																			
表面	平滑																																																			
在钢面的摩擦系数	0.4																																																			
技术规格 <table><tr><td>直径</td><td colspan="2">毫米</td><td colspan="2">英吋</td></tr><tr><td>重量</td><td colspan="2">克/米</td><td colspan="2">磅/平方英尺</td></tr><tr><td>最小轮径</td><td>60.0</td><td>毫米</td><td>2.36</td><td>英吋</td></tr><tr><td>长度8%延伸的拉力</td><td>45.0</td><td>牛顿</td><td>10.1</td><td>磅力</td></tr><tr><td>工作温度 ⁽¹⁾</td><td>min.</td><td>-20 摄氏度</td><td>-4</td><td>华氏度</td></tr><tr><td></td><td>max</td><td>60 摄氏度</td><td>140</td><td>华氏度</td></tr><tr><td colspan="5">⁽¹⁾接近上下限时, 寿命会相应缩减</td></tr><tr><td>受湿度影响</td><td colspan="4">否</td></tr><tr><td>抗静电 UNI EN ISO 21179</td><td colspan="4">否</td></tr></table>								直径	毫米		英吋		重量	克/米		磅/平方英尺		最小轮径	60.0	毫米	2.36	英吋	长度8%延伸的拉力	45.0	牛顿	10.1	磅力	工作温度 ⁽¹⁾	min.	-20 摄氏度	-4	华氏度		max	60 摄氏度	140	华氏度	⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减					受湿度影响	否				抗静电 UNI EN ISO 21179	否			
直径	毫米		英吋																																																	
重量	克/米		磅/平方英尺																																																	
最小轮径	60.0	毫米	2.36	英吋																																																
长度8%延伸的拉力	45.0	牛顿	10.1	磅力																																																
工作温度 ⁽¹⁾	min.	-20 摄氏度	-4	华氏度																																																
	max	60 摄氏度	140	华氏度																																																
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减																																																				
受湿度影响	否																																																			
抗静电 UNI EN ISO 21179	否																																																			
接着方式 本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接，任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。																																																				
特性 - 极佳的抗拉强度 - 弹性 - 柔韧值																																																				
符合 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)																																																				
适合应用于 包装																																																				
备注 圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。																																																				
发布: 01-02-2019				更新: 1-02-2019																																																

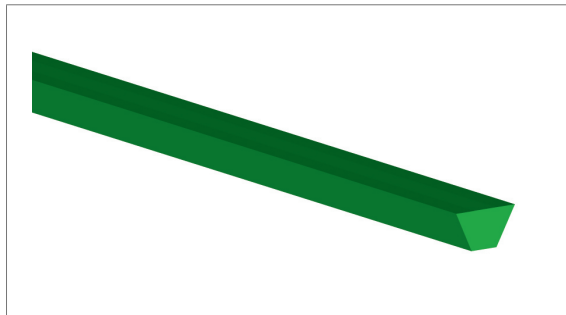

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。