

## RU-15

### 组成


|          |                 |
|----------|-----------------|
| 材质       | 热塑聚氨酯 (TPU)     |
| 硬度       | 92 $\pm$ 5 Sh.A |
| 颜色       | 绿               |
| 表面       |                 |
| 在钢面的摩擦系数 | 0.4             |

### 技术规格

|                                |                            |                   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 直径                             | 15.0 毫米                    | 0.59 英吋           |
| 重量                             | 210.0 克/米                  | 0.14 磅/平方英尺       |
| 最小轮径                           | 130.0 毫米                   | 5.12 英吋           |
| 长度8%延伸的拉力                      | 440.0 牛顿                   | 98.9 磅力           |
| 工作温度 <sup>(1)</sup>            | min. -20 摄氏度<br>max 60 摄氏度 | -4 华氏度<br>140 华氏度 |
| <sup>(1)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |                            |                   |
| 受湿度影响                          | 否                          |                   |
| 抗静电 UNI EN ISO 21179           | 否                          |                   |

### 接着方式

本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接, 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。

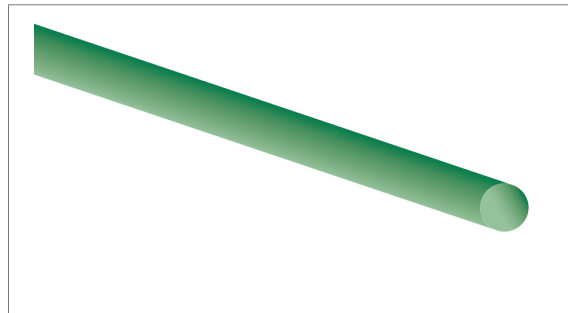

### 特性

- 极佳的抗拉强度
- 弹性
- 柔韧值

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

### 适合应用于

包装  
印刷和图像  
瓦楞纸: 模切

### 备注

圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。

编号 ES224

更新: 28-10-2013

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。