


## RU-9

组成	
材质	热塑聚氨酯 (TPU)
硬度	92 ±5 Sh.A
颜色	绿
表面	
在钢面的摩擦系数	0.4

技术规格			
直径	9.0 毫米	0.35 英吋	
重量	76.0 克/米	0.05 磅/平方英尺	
最小轮径	75.0 毫米	2.95 英吋	
长度8%延伸的拉力	160.0 牛顿	36.0 磅力	
工作温度 <sup>(1)</sup>	min.	-20 摄氏度	-4 华氏度
	max	60 摄氏度	140 华氏度
<sup>(1)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
受湿度影响			否
抗静电 UNI EN ISO 21179			否

**接着方式**

本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接, 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。

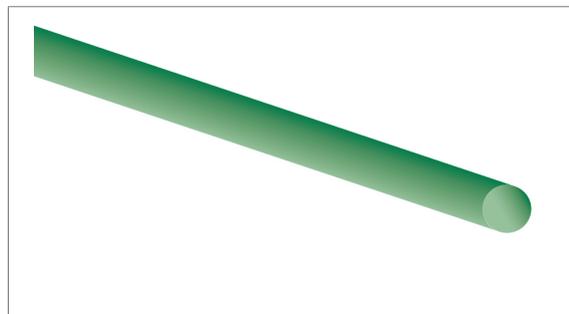

- 特性**
- 极佳的抗拉强度
  - 弹性
  - 柔韧值

**符合**

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

**适合应用于**

包装  
印刷和图像

**备注**

圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。

编号 ES233

更新: 28-10-2013

**声明**

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。