


**PROFILI e GUIDE SCHEDA TECNICA** 

# KN17 UPW

#### **DESCRIZIONE**

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.

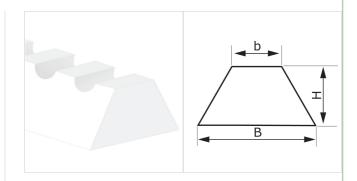

## DATI TECNICI

Materiale Poliuretano (TPU)						
Durezza		70 ±5 Sh.A				
Colore			Bianco			
Base			Piatta			
B Base maggiore		17.0	mm	0.67	in.	
b Base minore		9.0	mm	0.35	in.	
H Altezza		11.0	mm	0.43	in.	
Peso		141	gr/m	0.125	oz/in.	
Passo minimo						
<ul><li>longitudinale</li><li>trasversale</li></ul>		45	mm	1.8	in.	
		45	mm	1.8	in.	
Diametro minimo di avvolgimento <sup>(1)</sup>						
longitudinale-lato scorrimento		120	mm	4.7	in.	
longitudinale-lato trasporto		195	mm	7.7	in.	
■ trasversale-lato trasporto			mm		in.	
<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C						
Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-20	°C	-4	°F	
	max	60	°C	140	٥F	
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata						
Lunghezza rotolo/barra		100.0	m	328.0	ft	

## CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration)

#### METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

# NOTE

CODICE PRODOTTO ES293

Data ultimo aggiornamento: 27-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo ne garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.