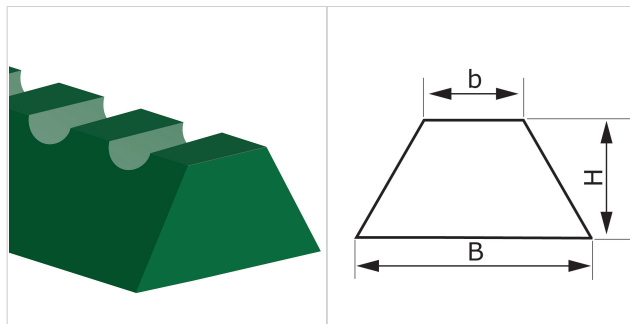


TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES310
TYPE
KN17 U P
DESCRIPTION

Profil qui permet une plus grande flexibilité et un diamètre d'enroulement plus petit.


DONNÉE TECHNIQUES

Matière Polyuréthane (TPU)

Dureté 70 $\pm$ 5 Sh.A

Couleur Verte

Base Pleine

B Grande base 17.0 mm 0.67 in.

b Petite base 9.0 mm 0.35 in.

H Hauteur 11.0 mm 0.43 in.

Poids 141 gr/m 0.125 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal	45 mm	1.8 in.
■ transversal	45 mm	1.8 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	120 mm	4.7 in.
■ longitudinal-côté transport	195 mm	7.7 in.
■ transversal-côté transport	--- mm	--- in.

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	60 °C	140 °F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 100.0 m 328.0 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
FDA (Food and Drug Administration)


MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 2-02-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.