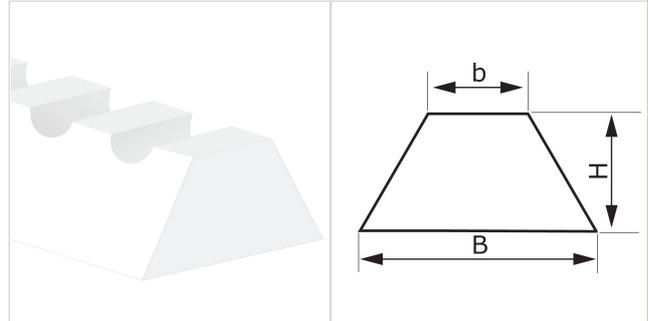


CODE	ES317	TYP	KN10 U P W
------	-------	-----	------------

**BEZEICHNUNG**

Profil gekerbt mit höherer Biegeflexibilität.


**PROFILKONSTRUKTION**

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	70 ±5 Sh.A		
Farbe	Weiß		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39	in.
b Profilbreite oben	6.0 mm	0.24	in.
H Höhe	6.0 mm	0.24	in.
Gewicht	45 gr/m	0.040	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	40 mm	1.6	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.
Minimaler Trommeldurchmesser <sup>(1)</sup>			
■ Längsrichtung-Laufseite	50 mm	2.0	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	80 mm	3.2	in.
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
<sup>(1)</sup> Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur <sup>(2)</sup>	min.	-20 °C	-4 °F
	max	60 °C	140 °F
<sup>(2)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	300.0 m	984.0	ft

**KONFORMITÄT**

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)

**SCHWEISSMETHODE**

- Heissluft
- Hochfrequenz

**ANMERKUNGEN**

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 27-05-2021

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.