


**PROFILI e GUIDE SCHEDA TECNICA** 

# KN10 UPW

#### **DESCRIZIONE**

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.

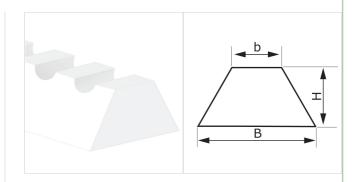

### DATI TECNICI

DATITECNICI					
Materiale Poliuretano (TPU)					
Durezza	70 ±5 Sh.A				
Colore	Bianco				
Base	Piatta				
B Base maggiore		10.0	mm	0.39	in.
b Base minore		6.0	mm	0.24	in.
H Altezza		6.0	mm	0.24	in.
Peso		45	gr/m	0.040	oz/in.
Passo minimo					
longitudinale		40	mm	1.6	in.
■ trasversale		40	mm	1.6	in.
Diametro minimo di avvolgimento <sup>(1)</sup>					
■ longitudinale-lato scorrimento		50	mm	2.0	in.
■ longitudinale-lato trasporto		80	mm	3.2	in.
■ trasversale-lato trasporto			mm		in.
(1) Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C					
Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-20	°C	-4	°F
	max	60	°C	140	°F
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata					
Lunghezza rotolo/barra		300.0	m	984.0	ft

# CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration)

## METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

# NOTE

CODICE PRODOTTO ES317

Data ultimo aggiornamento: 27-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.