KN8 U P W

DESCRIPCIÓN

Perfil (dentado), permite una mayor flexibilidad y su utilización con diámetros de tambor reducidos.

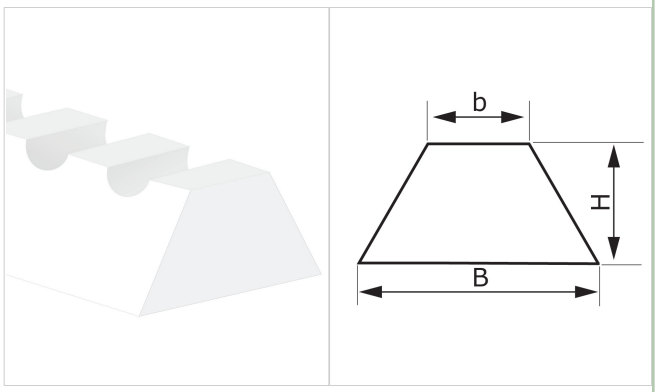

DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU)			
Dureza	70 ±5 Sh.A			
Color	Blanco			
Base	Sin ranuras			
B Base mayor	8.0	mm	0.31	*in.*
b Base menor	5.0	mm	0.20	*in.*
H Altura	5.0	mm	0.20	*in.*
Peso	31	gr/m	0.028	*oz/in.*
Paso mínimo				
■ longitudinal	40	mm	1.6	*in.*
■ transversal	40	mm	1.6	*in.*
Diámetro mínimo de la polea[1]				
■ longitudinal-lado deslizamiento	40	mm	1.6	*in.*
■ longitudinal-lado transporte	65	mm	2.6	*in.*
■ transversal-lado transporte	---	mm	---	*in.*

[1] Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C

Resistencia a la temperatura [2]	min.	-20	°C	-4 °F
	max	60	°C	140 °F

[2] El uso en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil

Medidas rollo/barra	300.0	m	984.0	*ft*

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por aire caliente
- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES319

Fecha última modificación: 2-02-2023

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.