LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE **DATENBLATT**

L80 U

BEZEICHNUNG

Querprofil, abgewinkelt.

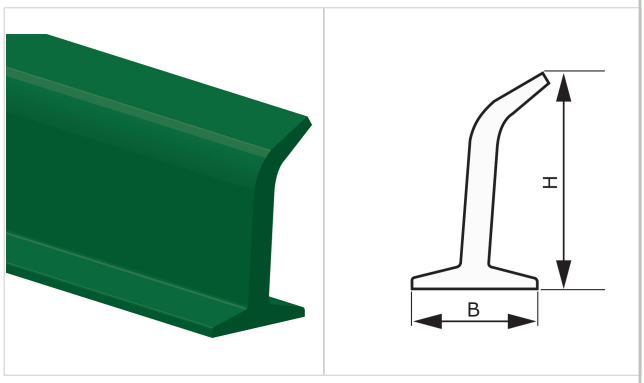

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU)			
Härte	85 ±5 Sh.A			
Farbe	Grün			
Fuß	Voll			
B Profilbreite unten	20.0	mm	0.79	*in.*
b Profilbreite oben	---	mm	---	*in.*
H Höhe	80.0	mm	3.15	*in.*
Gewicht	546	gr/m	0.485	*oz/in.*
Teilung minimum				
■ Längsrichtung	---	mm	---	*in.*
■ Querrichtung	45	mm	1.8	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser[1]				
■ Längsrichtung-Laufseite	---	mm	---	*in.*
■ Längsrichtung-Transportseite	---	mm	---	*in.*
■ Querrichtung-Transportseite	60	mm	2.4	*in.*

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur [2]	min.	-20	°C	-4	°F
	max	70	°C	158	°F

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	2.4	m	7.9	*ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung

SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES340 Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.