


KN17 W

DESCRIZIONE

Profilo dentellato, permette una maggiore flessibilità e l'avvolgimento su diametri ridotti.

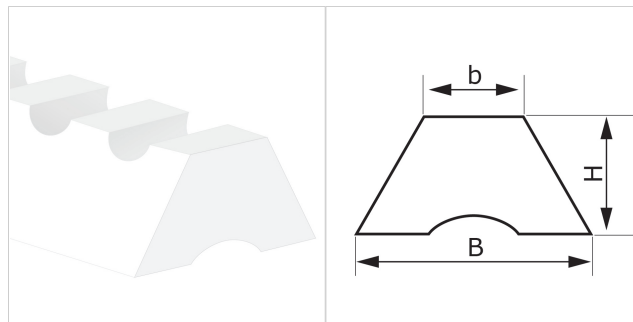

DATI TECNICI

| | | | |
|--|-----------------------------|--------|--------|
| Materiale | Cloruro di polivinile (PVC) | | |
| Durezza | 60 ±5 Sh.A | | |
| Colore | Bianco | | |
| Base | Scanalata | | |
| B Base maggiore | 17.0 mm | 0.67 | in. |
| b Base minore | 9.0 mm | 0.35 | in. |
| H Altezza | 11.0 mm | 0.43 | in. |
| Peso | 141 gr/m | 0.125 | oz/in. |
| Passo minimo | | | |
| ■ longitudinale | 45 mm | 1.8 | in. |
| ■ trasversale | 45 mm | 1.8 | in. |
| Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾ | | | |
| ■ longitudinale-lato scorrimento | 100 mm | 3.9 | in. |
| ■ longitudinale-lato trasporto | 160 mm | 6.3 | in. |
| ■ trasversale-lato trasporto | --- | --- | in. |
| ⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C | | | |
| Resistenza alla temperatura ⁽²⁾ | min. | -10 °C | 14 °F |
| | max | 60 °C | 140 °F |
| ⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata | | | |
| Lunghezza rotolo/barra | 100.0 m | 328.0 | ft |

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES34

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.