


挡板和导条

技术参数表

编号		ES395		型号		L20 W	
特征		PVC挡板, 倾斜式					
技术规格		材质 聚氯乙 烯 (PVC) 硬度 60 ±5 Sh.A 颜色 白 底面 凹槽 B 上底 23.0 毫米 0.91 英吋 b 下底 --- 毫米 --- 英吋 H 高度 20.0 毫米 0.79 英吋 重量 250 克/米 0.222 盎司 最小间距 纵向 --- 毫米 --- 英吋 横向 55 毫米 2.2 英吋 最小轮径⁽¹⁾ 纵向-驱动面 --- 毫米 --- 英吋 纵向-输送面 --- 毫米 --- 英吋 横向-输送面 80 毫米 3.2 英吋 ⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径 工作温度⁽²⁾ 最小. -10 摄氏度 14 华氏度 最大. 60 摄氏度 140 华氏度 ⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减 卷料/棒条尺寸 2.4 米 7.9 英尺					
符合		欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)					
使用方法		- 高周波熔接					
备注							

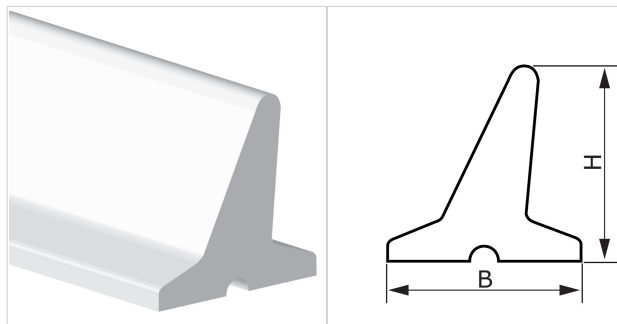

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。