




挡板和导条

技术参数表

编号		ES402		型号		T20 W																																																																																																																																								
特征		PVC挡板, 竖直式																																																																																																																																												
技术规格		<table><tr><td>材质</td><td colspan="5">聚氯乙烯 (PVC)</td></tr><tr><td>硬度</td><td colspan="5">60 ±5 Sh.A</td></tr><tr><td>颜色</td><td colspan="5">白</td></tr><tr><td>底面</td><td colspan="5">凹槽</td></tr><tr><td>B 上底</td><td>23.0</td><td>毫米</td><td>0.91</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>b 下底</td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>H 高度</td><td>20.0</td><td>毫米</td><td>0.79</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>重量</td><td>268</td><td>克/米</td><td>0.238</td><td>盎司</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="7">最小间距</td></tr><tr><td>■ 纵向</td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>■ 横向</td><td>55</td><td>毫米</td><td>2.2</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="7">最小轮径⁽¹⁾</td></tr><tr><td>■ 纵向-驱动面</td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>■ 纵向-输送面</td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>■ 横向-输送面</td><td>80</td><td>毫米</td><td>3.2</td><td>英吋</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="7">⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径</td></tr><tr><td rowspan="2">工作温度⁽²⁾</td><td>最小.</td><td>-10</td><td>摄氏度</td><td>14</td><td>华氏度</td><td></td></tr><tr><td>最大.</td><td>60</td><td>摄氏度</td><td>140</td><td>华氏度</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减</td></tr><tr><td>卷料/棒条尺寸</td><td>2.4</td><td>米</td><td>7.9</td><td>英尺</td><td colspan="2"></td></tr></table>						材质	聚氯乙烯 (PVC)					硬度	60 ±5 Sh.A					颜色	白					底面	凹槽					B 上底	23.0	毫米	0.91	英吋			b 下底	---	毫米	---	英吋			H 高度	20.0	毫米	0.79	英吋			重量	268	克/米	0.238	盎司			最小间距							■ 纵向	---	毫米	---	英吋			■ 横向	55	毫米	2.2	英吋			最小轮径 ⁽¹⁾							■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋			■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋			■ 横向-输送面	80	毫米	3.2	英吋			⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10	摄氏度	14	华氏度		最大.	60	摄氏度	140	华氏度		⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							卷料/棒条尺寸	2.4	米	7.9	英尺		
材质	聚氯乙烯 (PVC)																																																																																																																																													
硬度	60 ±5 Sh.A																																																																																																																																													
颜色	白																																																																																																																																													
底面	凹槽																																																																																																																																													
B 上底	23.0	毫米	0.91	英吋																																																																																																																																										
b 下底	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																										
H 高度	20.0	毫米	0.79	英吋																																																																																																																																										
重量	268	克/米	0.238	盎司																																																																																																																																										
最小间距																																																																																																																																														
■ 纵向	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																										
■ 横向	55	毫米	2.2	英吋																																																																																																																																										
最小轮径 ⁽¹⁾																																																																																																																																														
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																										
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																										
■ 横向-输送面	80	毫米	3.2	英吋																																																																																																																																										
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径																																																																																																																																														
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10	摄氏度	14	华氏度																																																																																																																																									
	最大.	60	摄氏度	140	华氏度																																																																																																																																									
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减																																																																																																																																														
卷料/棒条尺寸	2.4	米	7.9	英尺																																																																																																																																										
符合		欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)																																																																																																																																												
使用方法		- 高周波熔接																																																																																																																																												
备注																																																																																																																																														



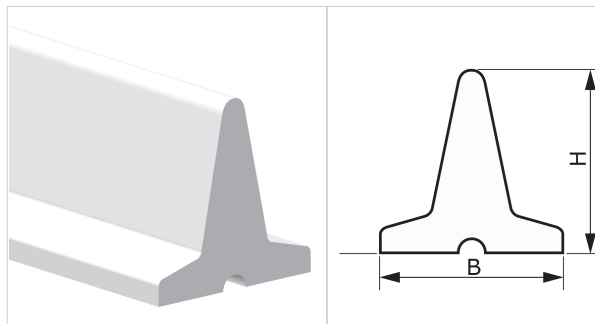

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。