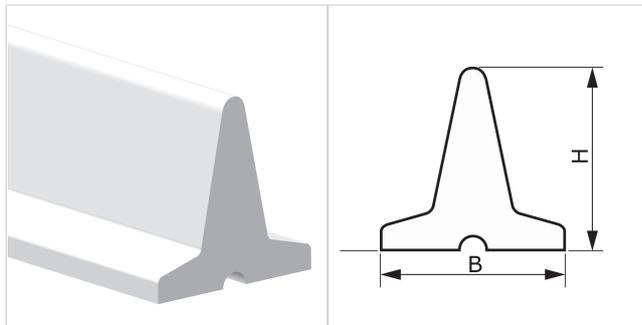


<b>CODE</b>	<b>ES403</b>	<b>TYP</b>	<b>T30 W</b>
-------------	--------------	------------	--------------

**BEZEICHNUNG**

Querprofil, gerade.


**PROFILKONSTRUKTION**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)		
Härte	60 ±5 Sh.A		
Farbe	Weiß		
Fuß	Mit Nut		
B Profilbreite unten	23.0 mm	0.91	in.
b Profilbreite oben	--- mm	---	in.
H Höhe	30.0 mm	1.18	in.
Gewicht	345 gr/m	0.307	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	--- mm	---	in.
■ Querrichtung	55 mm	2.2	in.
Minimaler Trommeldurchmesser <sup>(1)</sup>			
■ Längsrichtung-Laufseite	--- mm	---	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
■ Querrichtung-Transportseite	80 mm	3.2	in.
<sup>(1)</sup> Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur <sup>(2)</sup>	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
<sup>(2)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	2.4 m	7.9	ft

**KONFORMITÄT**

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
FDA (Food and Drug Administration)

**SCHWEISSMETHODE**

- Hochfrequenz

**ANMERKUNGEN**

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.