

挡板和导条

技术参数表

编号

ES404

型号

T40 W

特征

PVC挡板, 竖直式

技术规格

材质	聚氯乙烯 (PVC)			
硬度	60 ±5 Sh.A			
颜色	白			
底面	凹槽			
B 上底	23.0	毫米	0.91	英吋
b 下底	---	毫米	---	英吋
H 高度	40.0	毫米	1.57	英吋
重量	394	克/米	0.350	盎司
最小间距				
■ 纵向	---	毫米	---	英吋
■ 横向	55	毫米	2.2	英吋
最小轮径 ⁽¹⁾				
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋
■ 横向-输送面	80	毫米	3.2	英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径				
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10	摄氏度	14 华氏度
	最大.	60	摄氏度	140 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减				
卷料/棒条尺寸	2.4	米	7.9	英尺


符合


欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
FDA (美国食品药品监督管理局)


使用方法

- 高周波熔接

备注





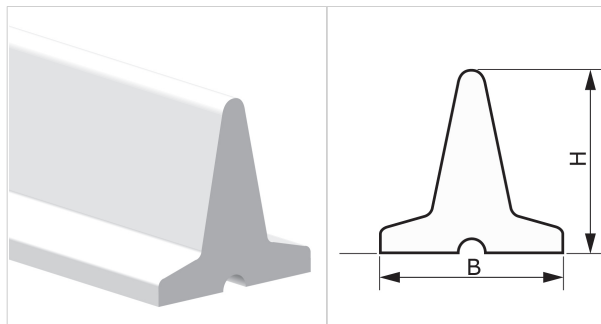

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。