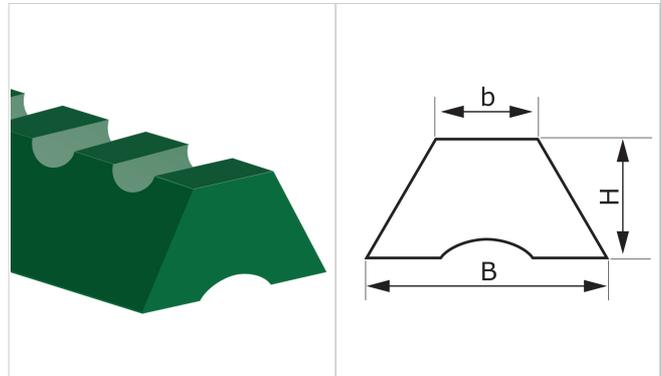


## KN10 U

**DESCRIPCIÓN**

Perfil (dentado), permite una mayor flexibilidad y su utilización con diámetros de tambor reducidos.


**DATOS TÉCNICOS**

Material	Poliuretano (TPU)		
Dureza	70 ±5 Sh.A		
Color	Verde		
Base	Con ranuras		
B Base mayor	10.0 mm	0.39	in.
b Base menor	6.0 mm	0.24	in.
H Altura	6.0 mm	0.24	in.
Peso	42 gr/m	0.037	oz/in.
Paso mínimo			
■ longitudinal	40 mm	1.6	in.
■ transversal	40 mm	1.6	in.
Diámetro mínimo de la polea <sup>(1)</sup>			
■ longitudinal-lado deslizamiento	50 mm	2.0	in.
■ longitudinal-lado transporte	80 mm	3.2	in.
■ transversal-lado transporte	---	---	in.
<sup>(1)</sup> Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	60 °C	140 °F
<sup>(2)</sup> El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	300.0 m	984.0	ft

**CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS**

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones  
 FDA (Food and Drug Administration)


**METODO DE SOLDADURA**

- Soldadura por aire caliente
- Soldadura por máquina alta frecuencia

**NOTAS**

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES42

Fecha última modificación: 2-02-2023

**RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.