

挡板和导条

技术参数表

编号

ES496

型号

KN10 U TR

特征

凹坑面导条可用于较小的轮径

技术规格

材质	聚氨酯 (TPU)				
硬度	70 ±5 Sh.A				
颜色	透明				
底面	凹槽				
B 上底	10.0	毫米	0.39	英吋	
b 下底	6.0	毫米	0.24	英吋	
H 高度	6.0	毫米	0.24	英吋	
重量	42	克/米	0.037	盎司	
最小间距					
■ 纵向	40	毫米	1.6	英吋	
■ 横向	40	毫米	1.6	英吋	
最小轮径 ⁽¹⁾					
■ 纵向-驱动面	50	毫米	2.0	英吋	
■ 纵向-输送面	80	毫米	3.2	英吋	
■ 横向-输送面	---	毫米	---	英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径					
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-20	摄氏度	-4	华氏度
	最大.	60	摄氏度	140	华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减					
卷料/棒条尺寸	300.0	米	984.0	英尺	

符合


欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
FDA (美国食品药品监督管理局)

使用方法

- 热风熔接

- 高周波熔接

备注

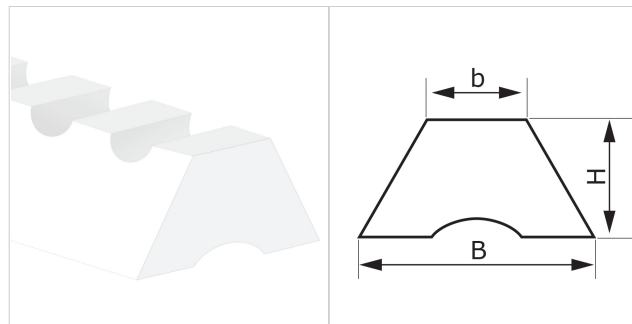

发布: 22-01-2020

更新: 27-05-2021

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。