


挡板和导条

技术参数表

编号		ES4		型号		K6 P TR																																																																																																																																																															
特征 挡块主要用于输送带的导条																																																																																																																																																																					
技术规格 <table><tr><td>材质</td><td colspan="7">聚氯乙烯 (PVC)</td></tr><tr><td>硬度</td><td colspan="7">60 ±5 Sh.A</td></tr><tr><td>颜色</td><td colspan="7">透明</td></tr><tr><td>底面</td><td colspan="7">平底</td></tr><tr><td>B 上底</td><td>6.0</td><td>毫米</td><td>0.24</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>b 下底</td><td>3.0</td><td>毫米</td><td>0.12</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>H 高度</td><td>3.0</td><td>毫米</td><td>0.12</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>重量</td><td>18</td><td>克/米</td><td>0.016</td><td>盎司</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">最小间距</td></tr><tr><td> 纵向 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> 横向 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">最小轮径⁽¹⁾</td></tr><tr><td> 纵向-驱动面 </td><td>25</td><td>毫米</td><td>1.0</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> 纵向-输送面 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> 横向-输送面 </td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">工作温度⁽²⁾</td><td>最小.</td><td>-10</td><td>摄氏度</td><td>14</td><td>华氏度</td><td></td></tr><tr><td>最大.</td><td>60</td><td>摄氏度</td><td>140</td><td>华氏度</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减</td></tr><tr><td>卷料/棒条尺寸</td><td>300.0</td><td>米</td><td>984.0</td><td>英尺</td><td colspan="3"></td></tr></table>								材质	聚氯乙烯 (PVC)							硬度	60 ±5 Sh.A							颜色	透明							底面	平底							B 上底	6.0	毫米	0.24	英吋				b 下底	3.0	毫米	0.12	英吋				H 高度	3.0	毫米	0.12	英吋				重量	18	克/米	0.016	盎司				最小间距								纵向	40	毫米	1.6	英吋				横向	40	毫米	1.6	英吋				最小轮径 ⁽¹⁾								纵向-驱动面	25	毫米	1.0	英吋				纵向-输送面	40	毫米	1.6	英吋				横向-输送面	---	毫米	---	英吋				⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径								工作温度 ⁽²⁾		最小.	-10	摄氏度	14	华氏度		最大.	60	摄氏度	140	华氏度		⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减								卷料/棒条尺寸	300.0	米	984.0	英尺			
材质	聚氯乙烯 (PVC)																																																																																																																																																																				
硬度	60 ±5 Sh.A																																																																																																																																																																				
颜色	透明																																																																																																																																																																				
底面	平底																																																																																																																																																																				
B 上底	6.0	毫米	0.24	英吋																																																																																																																																																																	
b 下底	3.0	毫米	0.12	英吋																																																																																																																																																																	
H 高度	3.0	毫米	0.12	英吋																																																																																																																																																																	
重量	18	克/米	0.016	盎司																																																																																																																																																																	
最小间距																																																																																																																																																																					
纵向	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																	
横向	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																	
最小轮径 ⁽¹⁾																																																																																																																																																																					
纵向-驱动面	25	毫米	1.0	英吋																																																																																																																																																																	
纵向-输送面	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																	
横向-输送面	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																																																	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径																																																																																																																																																																					
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-10	摄氏度	14	华氏度																																																																																																																																																															
		最大.	60	摄氏度	140	华氏度																																																																																																																																																															
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减																																																																																																																																																																					
卷料/棒条尺寸	300.0	米	984.0	英尺																																																																																																																																																																	
符合 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)																																																																																																																																																																					
使用方法 - 热风熔接 - 高周波熔接																																																																																																																																																																					
备注																																																																																																																																																																					

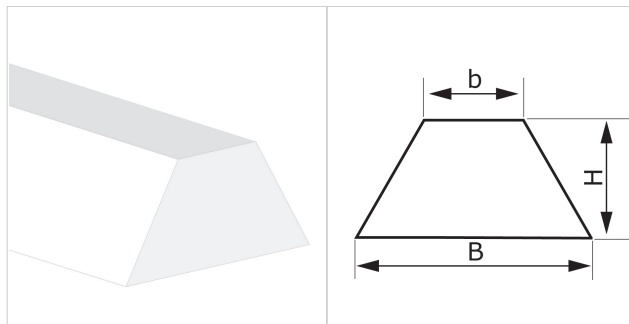

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。