


挡板和导条

技术参数表

编号		ES55		型号		K8 U W	
特征							
挡块主要用于输送带的导条							
技术规格							
材质		聚氨酯 (TPU)					
硬度		70 ±5 Sh.A					
颜色		白					
底面		凹槽					
B 上底		8.0	毫米	0.31	英吋		
b 下底		5.0	毫米	0.20	英吋		
H 高度		5.0	毫米	0.20	英吋		
重量		30	克/米	0.027	盎司		
最小间距							
■ 纵向		40	毫米	1.6	英吋		
■ 横向		40	毫米	1.6	英吋		
最小轮径 ⁽¹⁾							
■ 纵向-驱动面		40	毫米	1.6	英吋		
■ 纵向-输送面		50	毫米	2.0	英吋		
■ 横向-输送面		---	毫米	---	英吋		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径							
工作温度 ⁽²⁾		最小.	-20 摄氏度	-4 华氏度			
		最大.	60 摄氏度	140 华氏度			
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
卷料/棒条尺寸		300.0	米	984.0	英尺		




符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	



使用方法	
- 热风熔接	
- 高周波熔接	

备注	
----	--

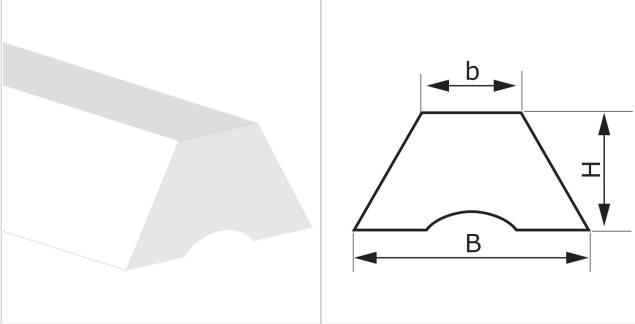

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。