

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE

DATENBLATT


CODE **ES561**

TYP

T30 U HP W

BEZEICHNUNG

Querprofil, gerade, "HP®"-PU.

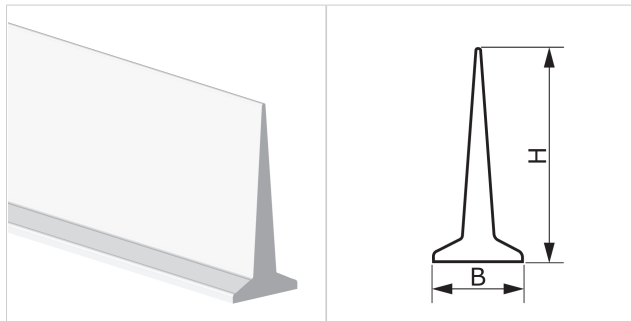

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System		
Härte	70 ±5 Sh.A		
Farbe	Weiß		
Fuß	Voll		

B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39	in.
----------------------	---------	------	-----

b Profilbreite oben	--- mm	---	in.
---------------------	--------	-----	-----

H Höhe	30.0 mm	1.18	in.
--------	---------	------	-----

Gewicht	130 gr/m	0.116 oz/in.	
---------	----------	--------------	--

Teilung minimum

■ Längsrichtung	--- mm	---	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.

Minimaler Trommeldurchmesser⁽¹⁾

■ Längsrichtung-Laufseite	--- mm	---	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
■ Querrichtung-Transportseite	40 mm	1.6	in.

⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F

⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	2.4 m	7.9 ft
---------------	-------	--------

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Verordnungsaktualisierung
 HALAL (World Halal Authority)



SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 31-08-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.